

## Pavement clinker programme *Programme de clinker de pavage*





# Durable, timeless and beautiful.

## *Durable, intemporel et beau.*




LONGLIVE

Gotland, blue-brown melt · gotland bleu-marron Schmolz



midnight blue · bleu nuit

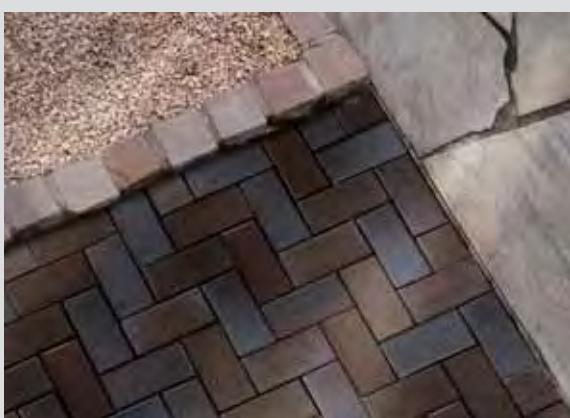

autumn leaf flamed · feuilles d'automne · flammees



### NATURAL CLAY STONES

Pavement clinker made of kiln-fired clay are suitable for all floor areas around the house. This is also effective for urban spaces and landscape design. The measurement of a clinker is small. The clustered raster of the plains produce a natural, friendly atmosphere. The finely graduated colours provide wellness, the exterior changes into life space and loses its sternness. In the search for a sensitive dialog between nature and technology and for combination options in modern contemporary architecture, natural and eco-friendly construction materials are gaining importance.

Our clinkers are hard-kiln-fired to sintering from regional ferreous clay slate. At a temperature of approx. 1050°C a very hard clinker emerges, which can hardly hold any water and therefore is weather and frost resistant. The colour shades developing in the kiln-fired are finely graduated and even vary within one brand. They are indicating the aesthetic quality of the ABC pavement clinkers. Their high resilience is the best-prerequisite for you being satisfied with your pavement clinker-facing for a long time.

### PIERRES NATURELLES EN ARGILE

Les clinkers de pavage en argile cuite conviennent à toutes les surfaces de sol de la maison. Cela s'applique aussi bien aux espaces urbains qu'à l'aménagement paysager. La taille du clinker est petite. Le tramage de petite dimension des surfaces crée une atmosphère naturelle et conviviale. Les nuances fines procurent du bien-être, l'espace extérieur devient un espace de vie et perd sa sévérité. À la recherche d'un dialogue sensible entre nature et technologie, et de nouvelles combinaisons possibles dans l'architecture moderne et contemporaine, les matériaux de construction naturels et respectueux de l'environnement prennent de l'importance.

Le pavé est un trait d'union entre la nature et l'architecture, et allie la beauté naturelle et durable du clinker aux qualités de la conception architecturale.


Nos clinkers sont cuits à partir d'argiles schisteuses contenant du fer de la région, jusqu'au frittage. À une température d'environ 1050°C, nous fabriquons un clinker très solide qui absorbe à peine de l'eau, ce qui le rend résistant aux intempéries et au gel. Les nuances de couleur qui se développent dans le four sont fines et varient même à l'intérieur d'un feu. Elles sont déterminantes pour la qualité esthétique du clinker de pavage ABC. Leur capacité de charge élevée est la condition sine qua non pour que vous puissiez être satisfait de votre revêtement de clinker de pavage pendant longtemps.

# Stones made of burnt earth. *Clinker d'argile cuite.*

The extraordinary consistency of the ABC pavement clinker and its solid ecological characteristics point to its future potential. Yet aside from its amazing functional efficiency, the pavementclinker consistently inspires garden architects and house builders to new design ideas with its colour and form variations.


*La durabilité exceptionnelle du clinker et ses propriétés écologiques solides laissent présager son potentiel futur. Mais en plus de la fonctionnalité étonnante du matériau, le clinker de pavage, avec son jeu de couleurs et de formes, inspire à maintes reprises les architectes de jardin et les clients à proposer de nouvelles idées de design.*

Gotland, blue-brown melt · Gotland bleu-marron Schmolz

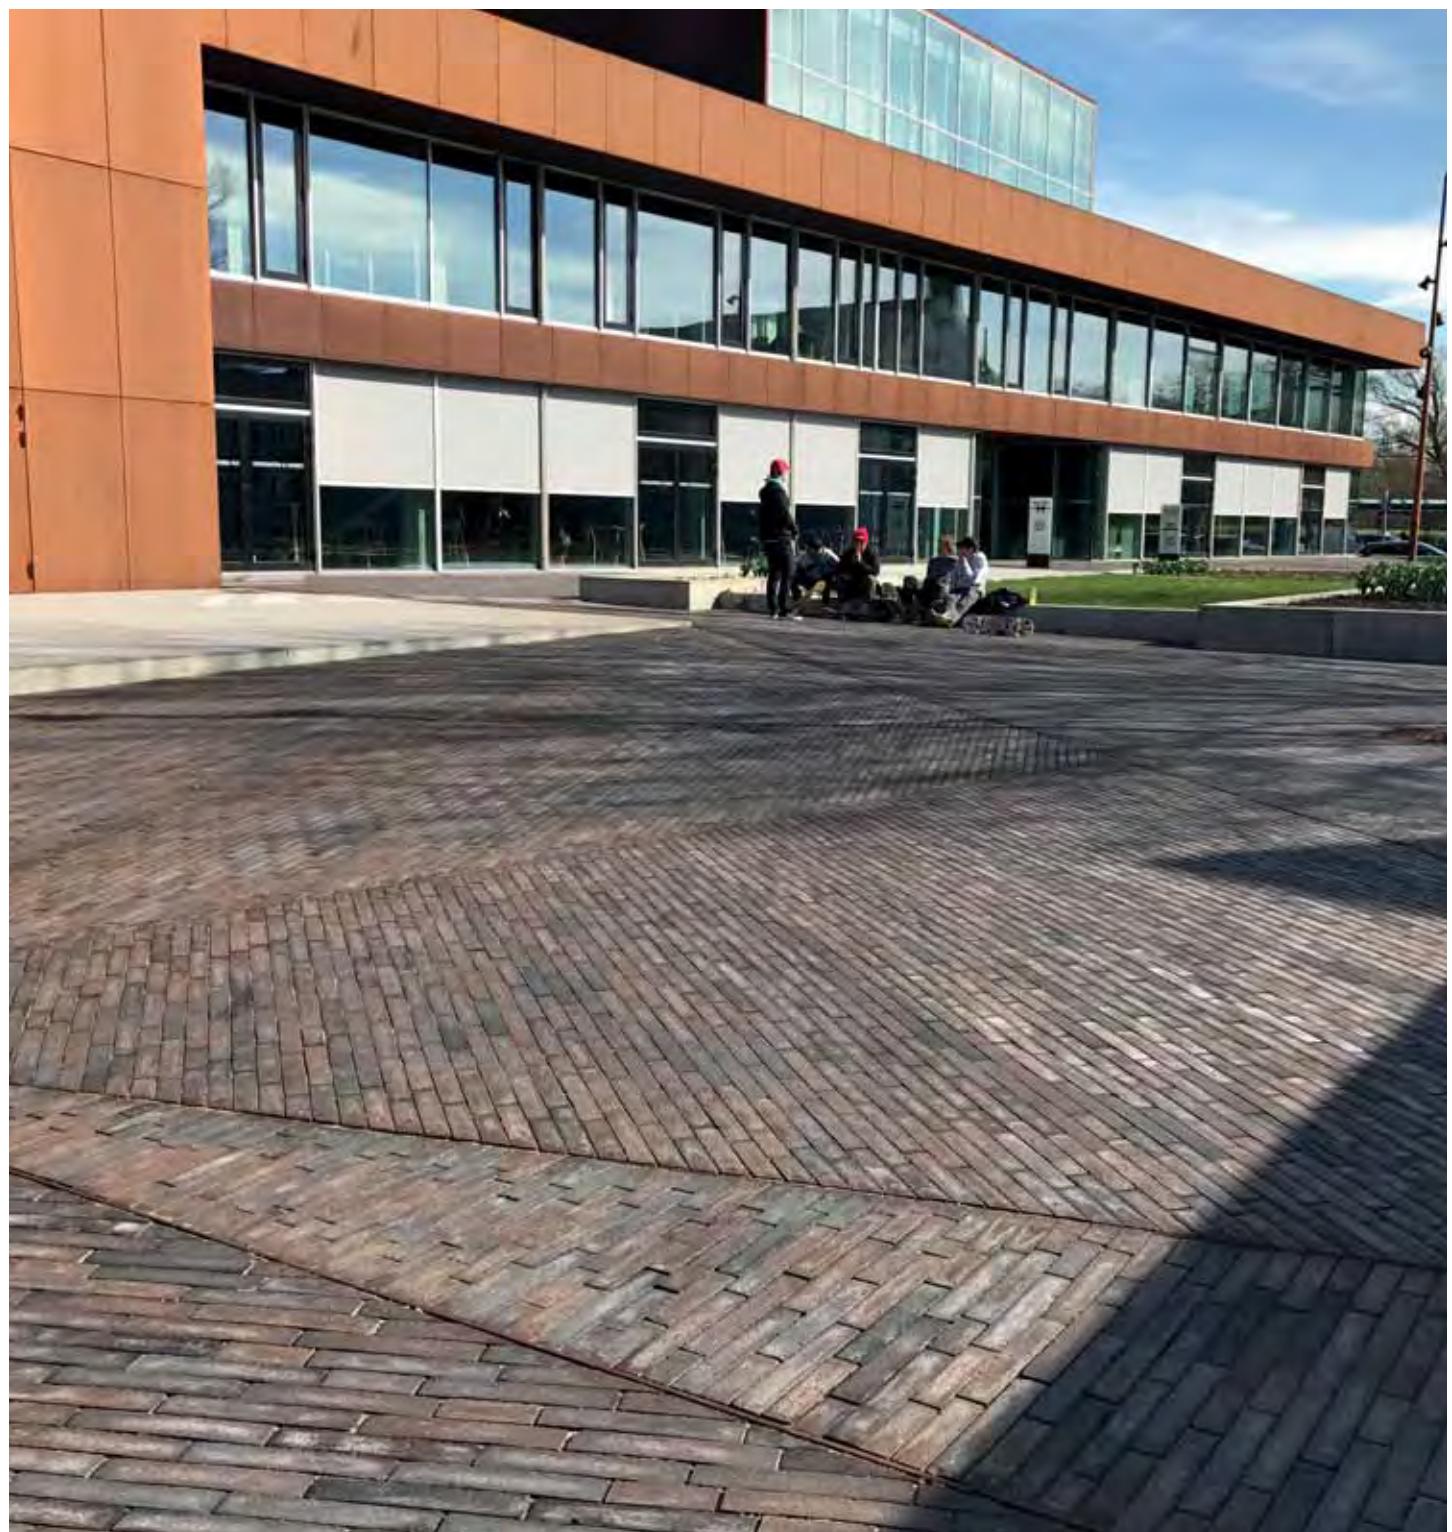

**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – Gotland · Luna**

Gotland, blue-brown melt · Gotland bleu-marron Schmolz

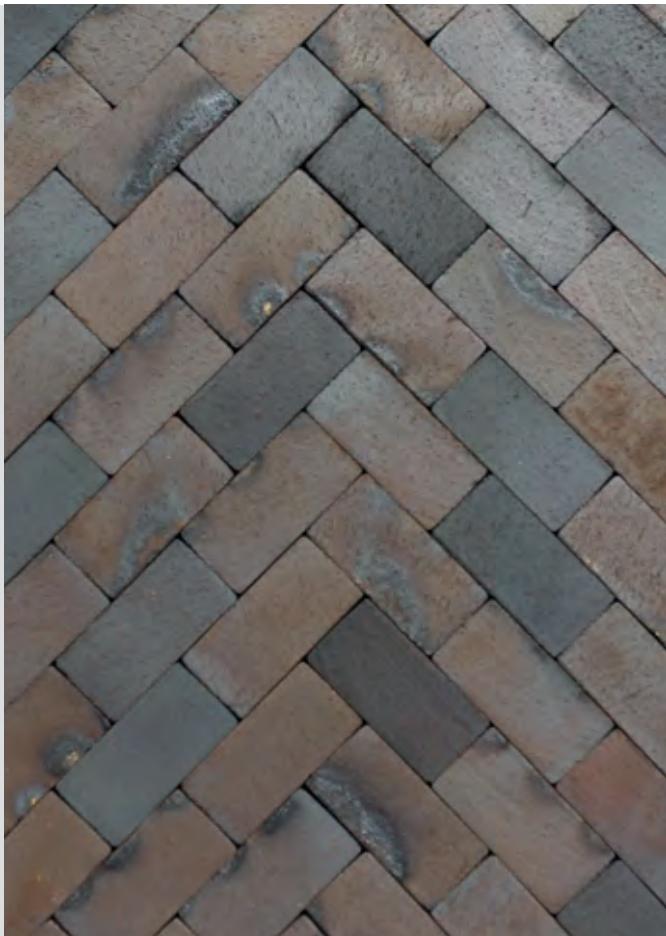

Luna lava-grey · Luna gris lave



Gotland, blue-brown melt · Gotland bleu-marron Schmolz



Luna lava-grey · Luna gris lave



## Lively grey. *Gris vif.*

Colima beige-grey · Colima beige-gris

Stones of burned clay always melt into our garden landscapes unostentatiously and well-balanced. The quiet surface impression and the warm mat grey of the series Atlantis emphasize the arrangement elements of the garden and the architecture. The series Wismar ranges colourwise between blue-anthracite and blue-brown and emanates a refreshing liveliness.

*Les pierres d'argile cuite s'intègrent toujours discrètement et harmonieusement dans nos paysages de jardins.*

*L'impression de surface calme, le gris chaud et terne de la série Colima soulignent les éléments de design du jardin et de l'architecture. La série Atlantis se décline en bleu-anthracite et bleu-brun, et respire une vivacité rafraîchissante.*




**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – Atlantis · Colima**Atlantis anthracite-silver grey · *Atlantis anthracite-gris argenté*Colima beige-grey · *Colima beige-gris*


## Timeless colours. *Couleurs intemporelles.*

Berlin blue anthracite · Berlin bleu-anthracite


The application of pavement clinkers in gardens and pathways makes it possible to install a direct reference between high-building-architecture and outdoor installation – a connecting element between garden areas and real estate. What starts with the architecture of a building only now becomes a harmonic combination with the outdoor arrangements – the complete picture decides.

*Grâce à l'utilisation de clinkers de pavage dans le jardin et sur les allées, il est possible de créer un lien direct entre l'architecture des bâtiments et les aménagements extérieurs, élément de liaison entre les espaces verts et les bâtiments. Ce qui commence dans l'architecture du bâtiment ne devient qu'un lien harmonieux avec la conception des installations extérieures - l'image entière est prédominante.*

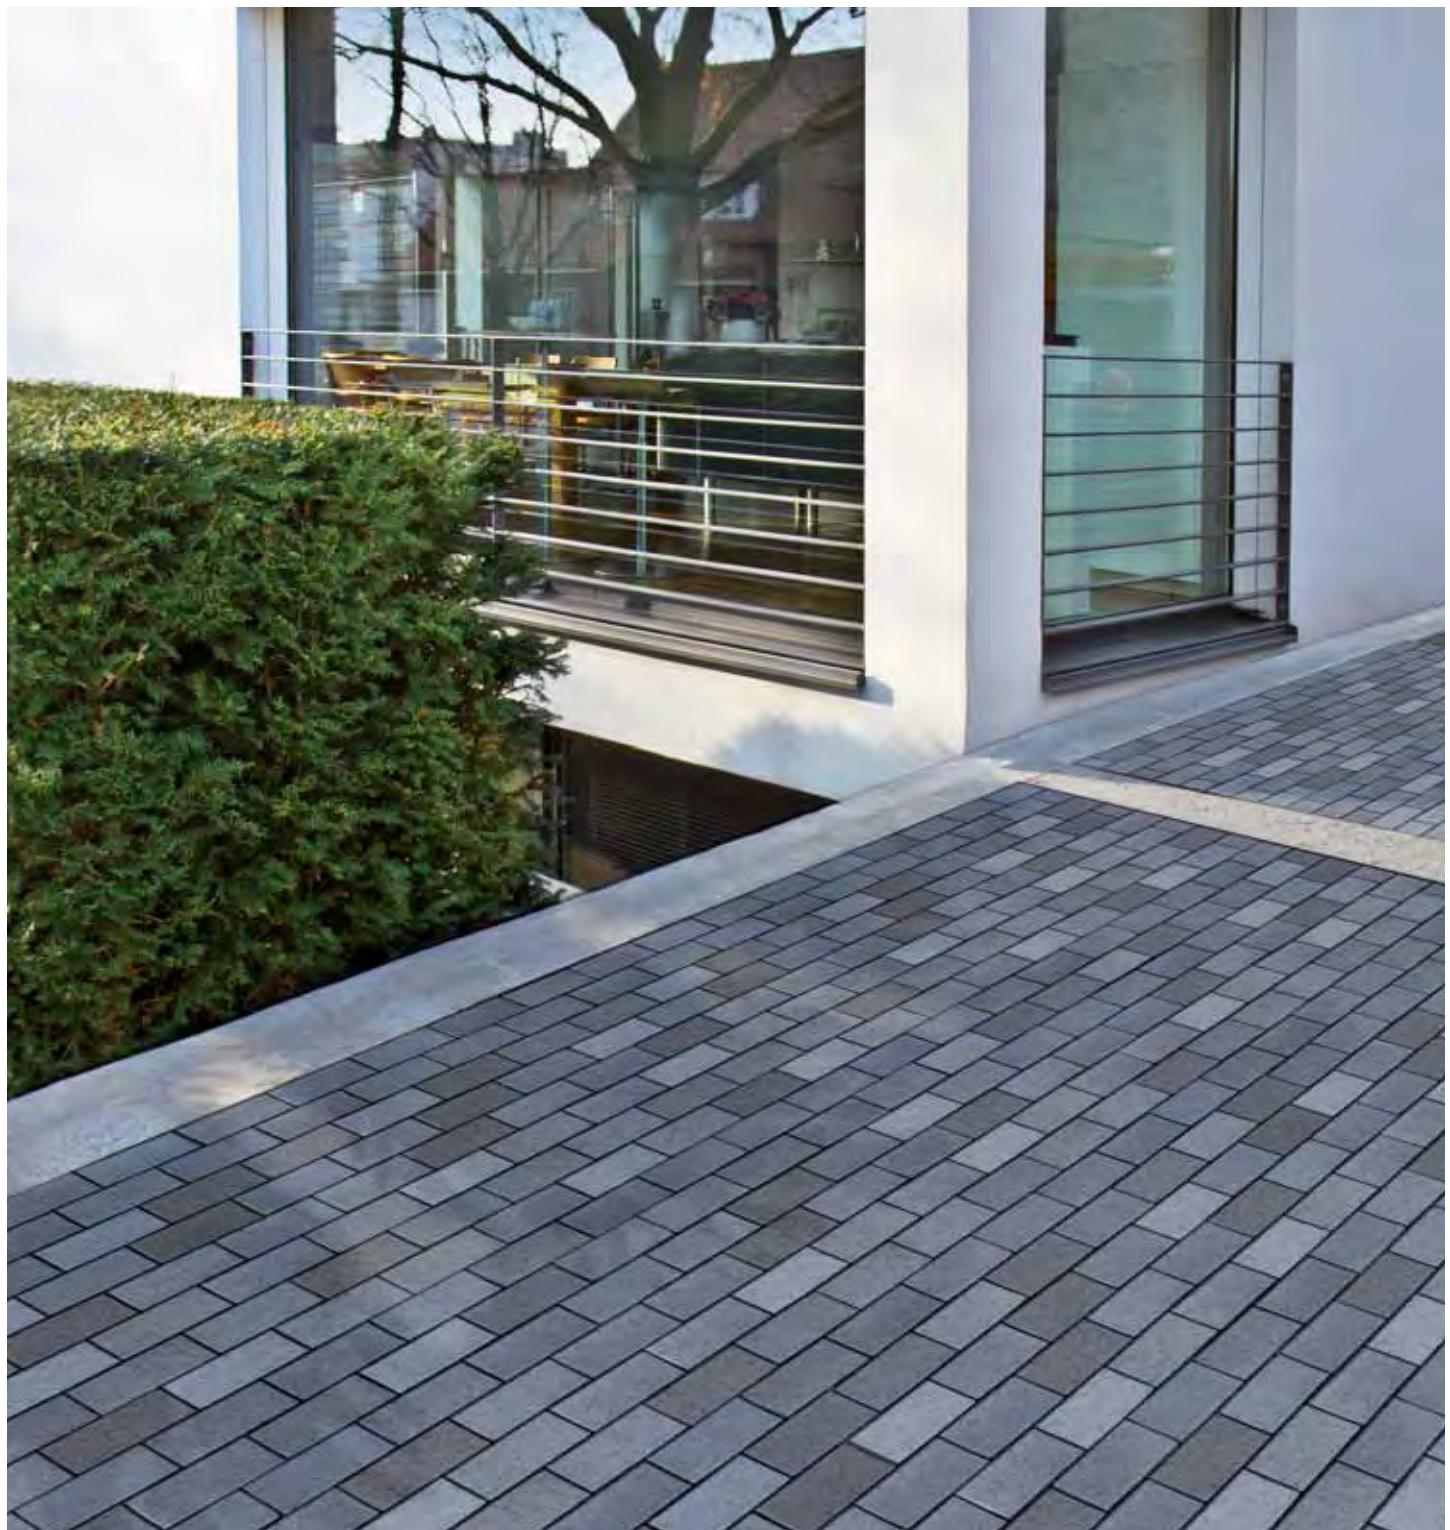

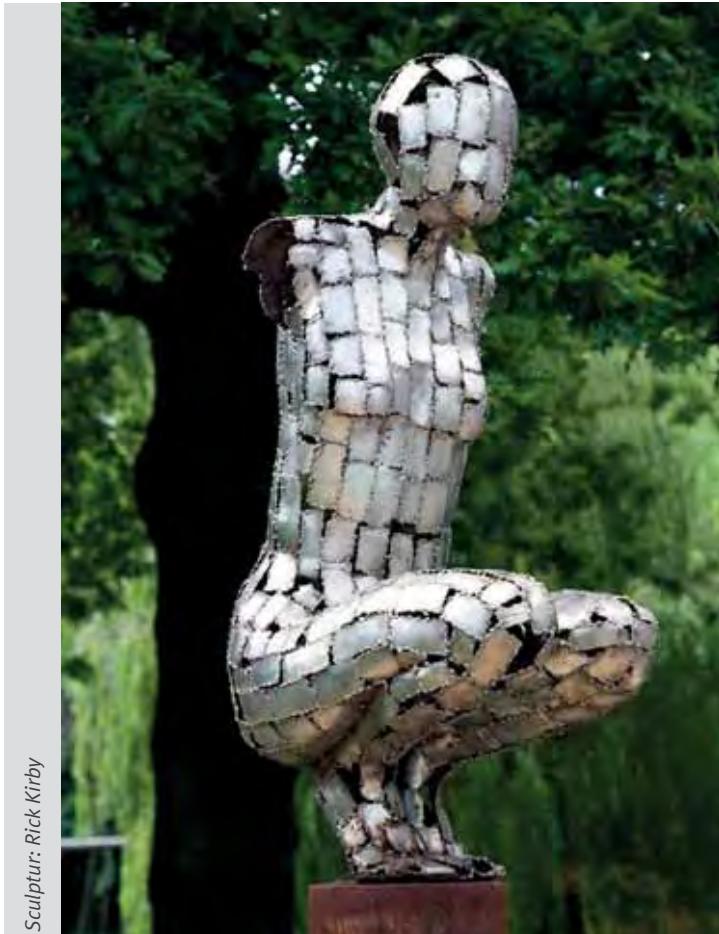**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – Berlin · midnight blue/ bleu nuit**

Sculptur: Rick Kirby

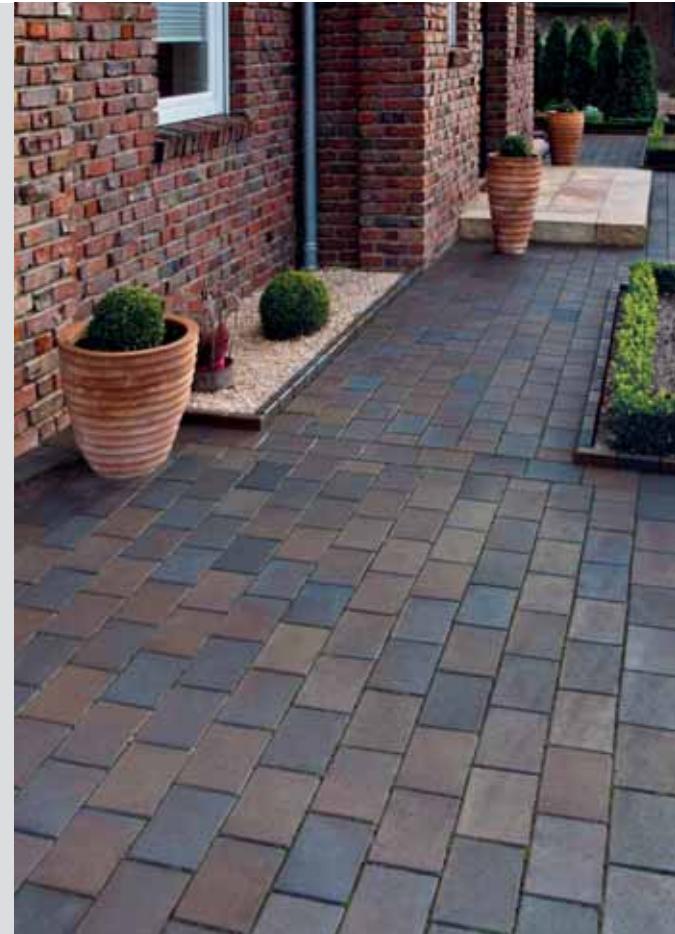

midnight blue · bleu nuit



Berlin blue anthracite · Berlin bleu-anthracite





midnight blue · bleu nuit


## Natural colours. *Couleurs naturelles.*

Malmö blue-varicoloured melt · Malmö bleu-multicolore Schmolz

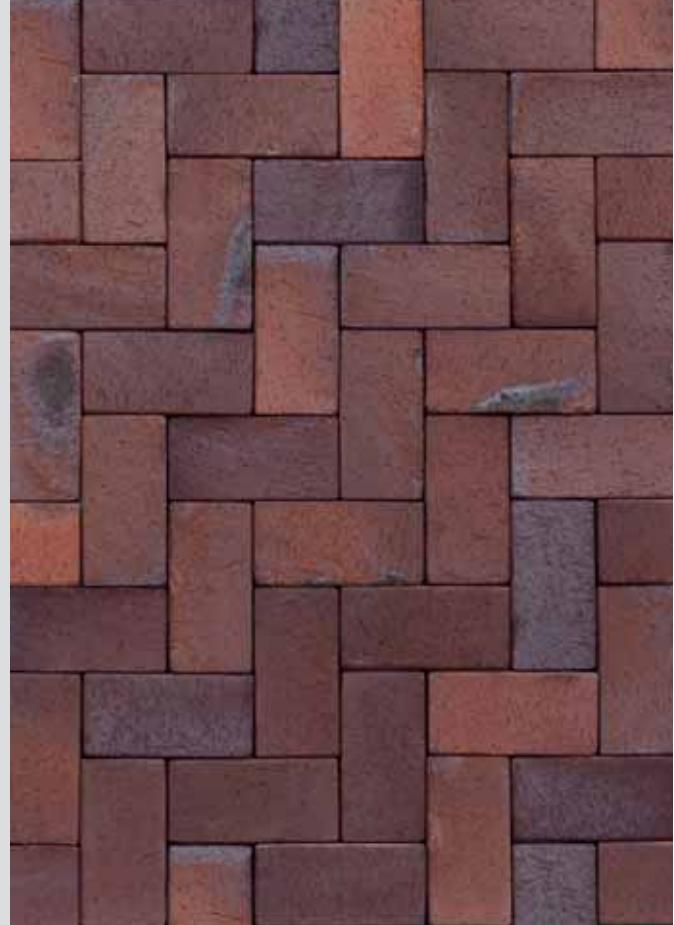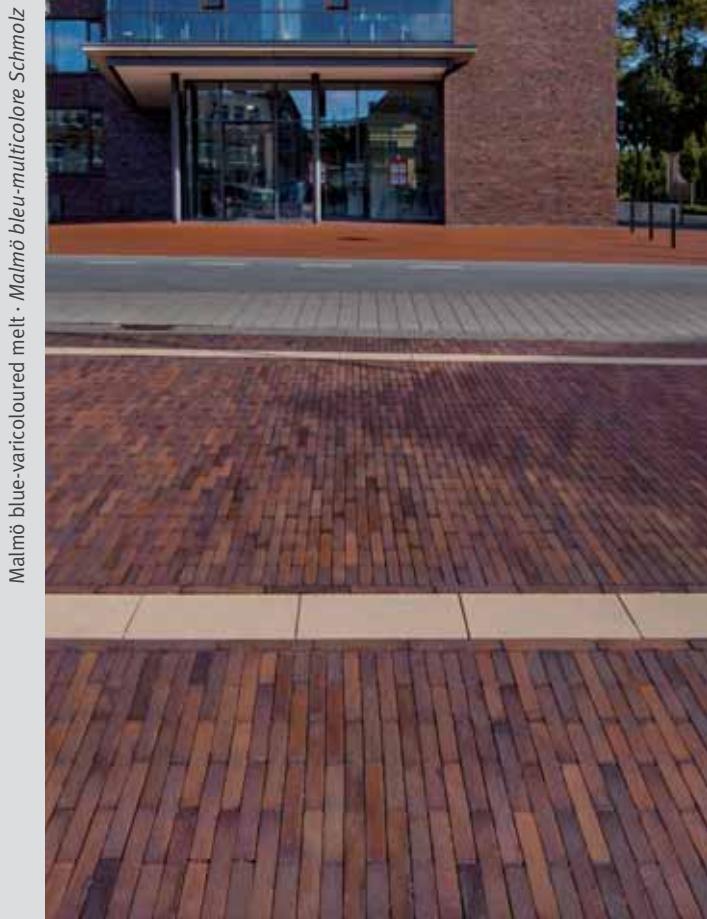

**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – Malmö**


Kiel heath-varicoloured- *Kiel multicolore*

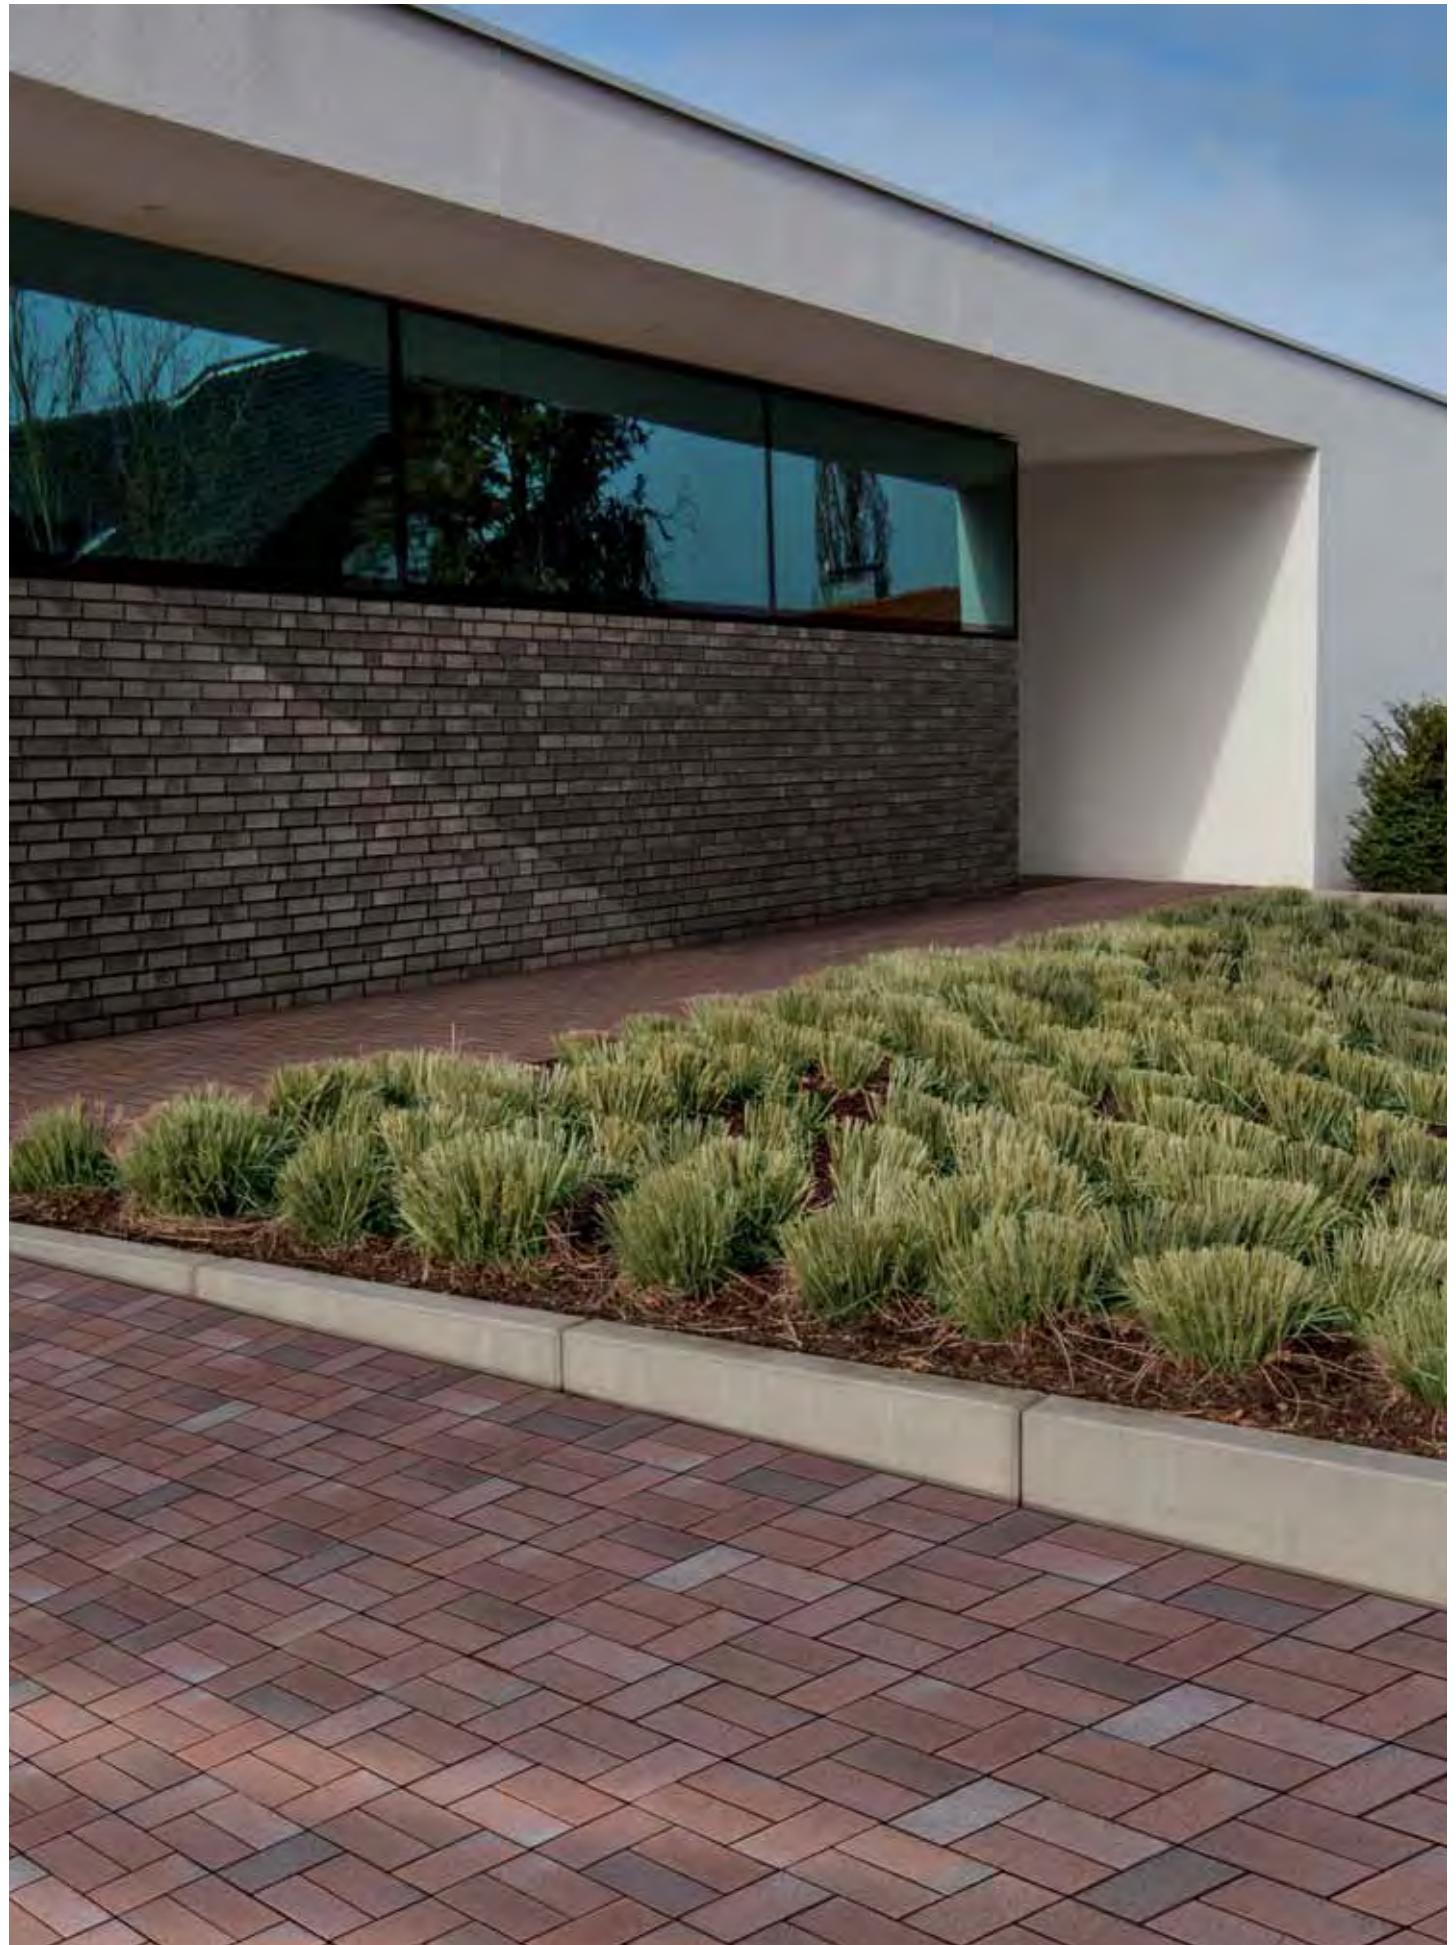

Köln red-varocoloured · Köln rouge-flammé



Köln red-varocoloured · Köln rouge-flammé

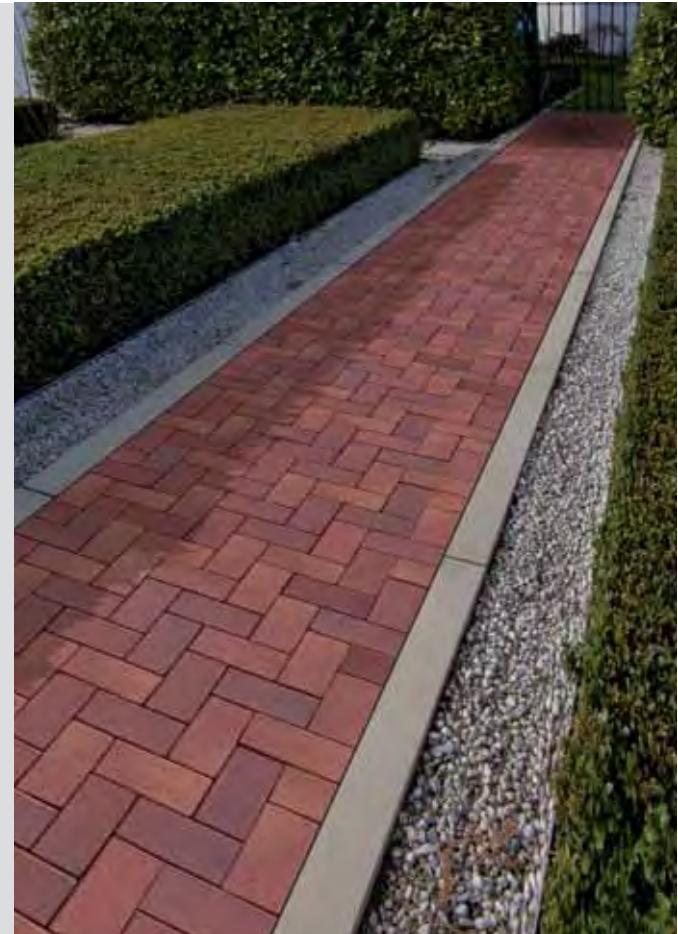

Kiel heath-varicoloured · Kiel multicolore



Köln red-varicoloured · Köln rouge-flammé




## Experience urban space. *Découvrez l'espace urbain.*



leather-coloured nuanced · Couleur du cuir-nuancé

Creating places, planning public spaces in front of buildings, realizing public city areas as a livable environment – an architectural task which gains more and more importance today. We need urban spaces that do not fade out through the years but conserve the attraction and the warm atmosphere of historical places.

*À la recherche d'un équilibre entre nature et technologie, et d'une nouvelle dimension pour l'architecture moderne et contemporaine, les matériaux de construction naturels et respectueux de l'environnement retrouvent toute leur importance.*

*Nous avons besoin d'espaces urbains qui ne vont pas disparaître avec le temps, mais qui préservent le charme et la chaleur des places historiques.*

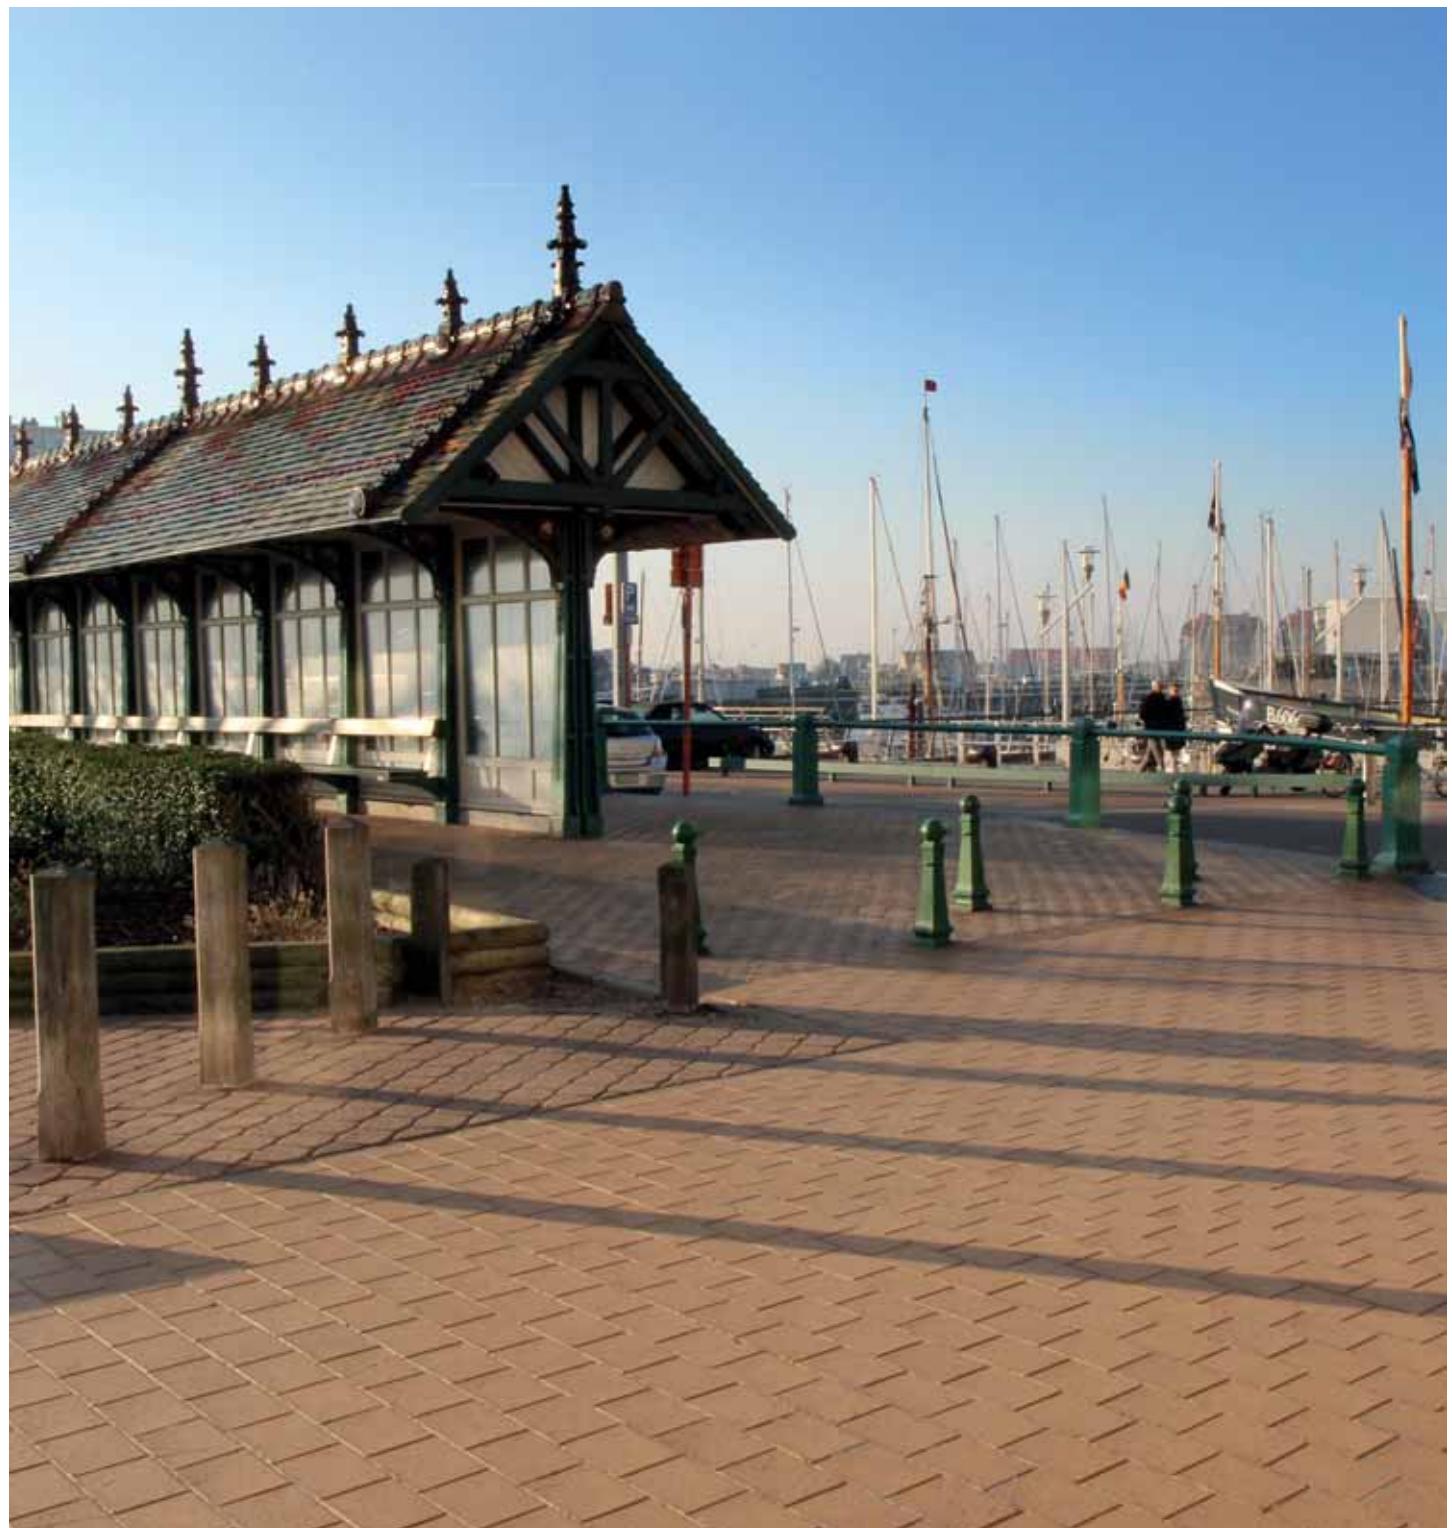

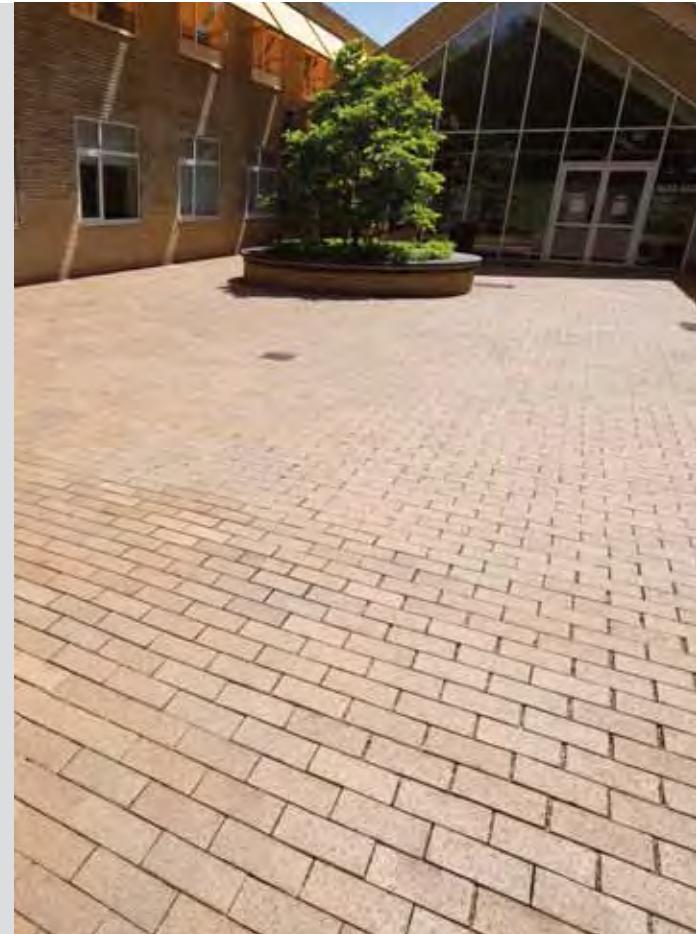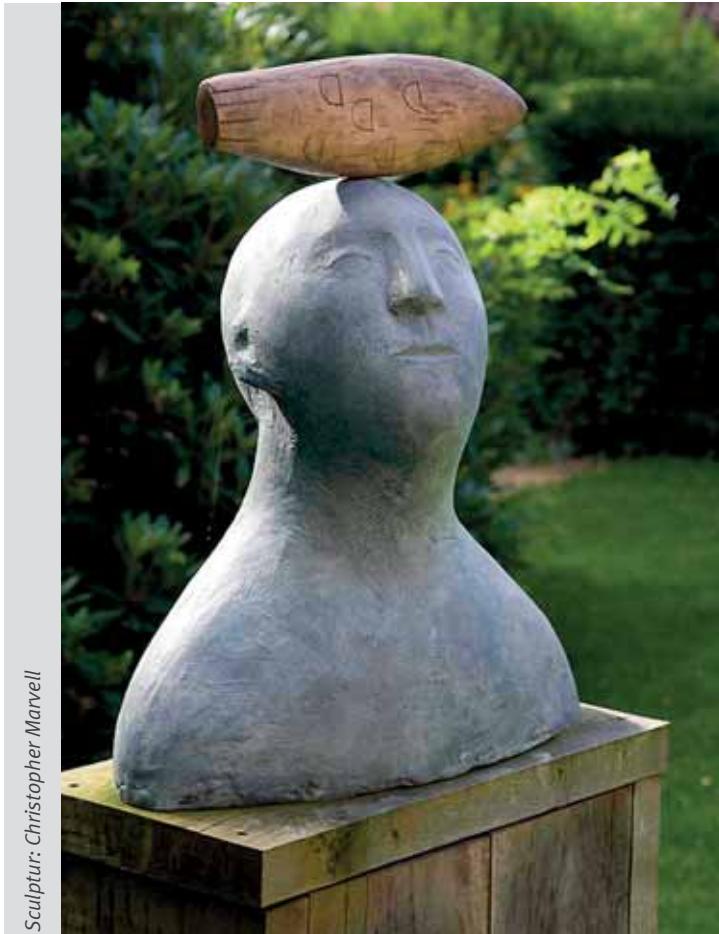
**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – Antique · leather-coloured nuanced/Couleurs de cuir-nuancées**


## Movement in the city. *Mouvement dans la ville.*

The Dantes Square is part of the “Metropolitan Zone Project Vester Voldgade” in the city of Copenhagen. Parts of Dantes Square are constructed in wavy forms. The moved waves invite active playing and lingering. At the same time space remains open for the traffic of pedestrians and bicycle riders in all favoured directions.

*La place Dantes fait partie du « Projet de zone métropolitaine Vester Vold-gade » de la ville de Copenhague. Elle se présente comme un espace public à un endroit bien en vue de la ville. Des parties de la place Dantes sont aménagées avec des formes ondulées. La hauteur de ces « bosses » crée une distance visuelle et spatiale par rapport aux véhicules en stationnement et au trafic qui passe.*

Kopenhagen yellow coal · *Feu de mine de charbon jaune de Copenhague*

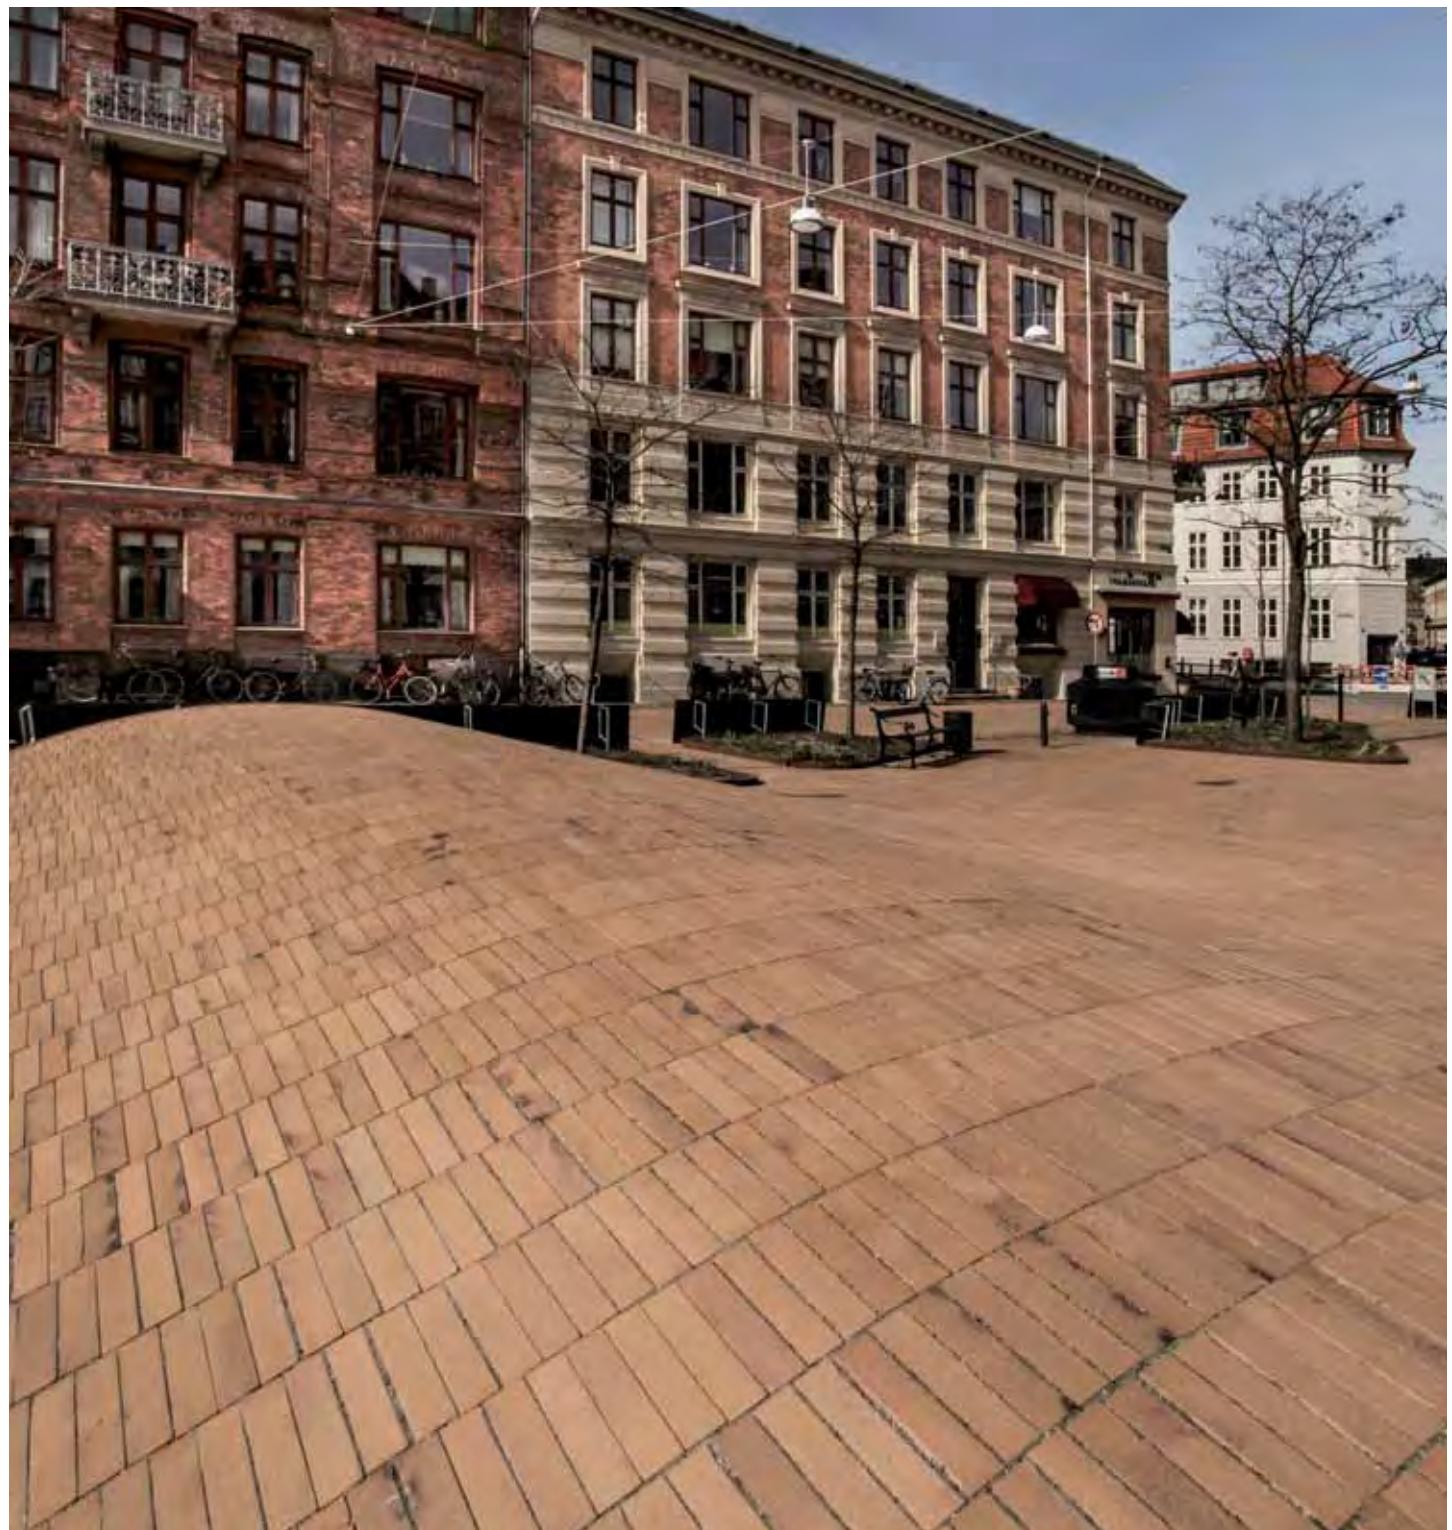

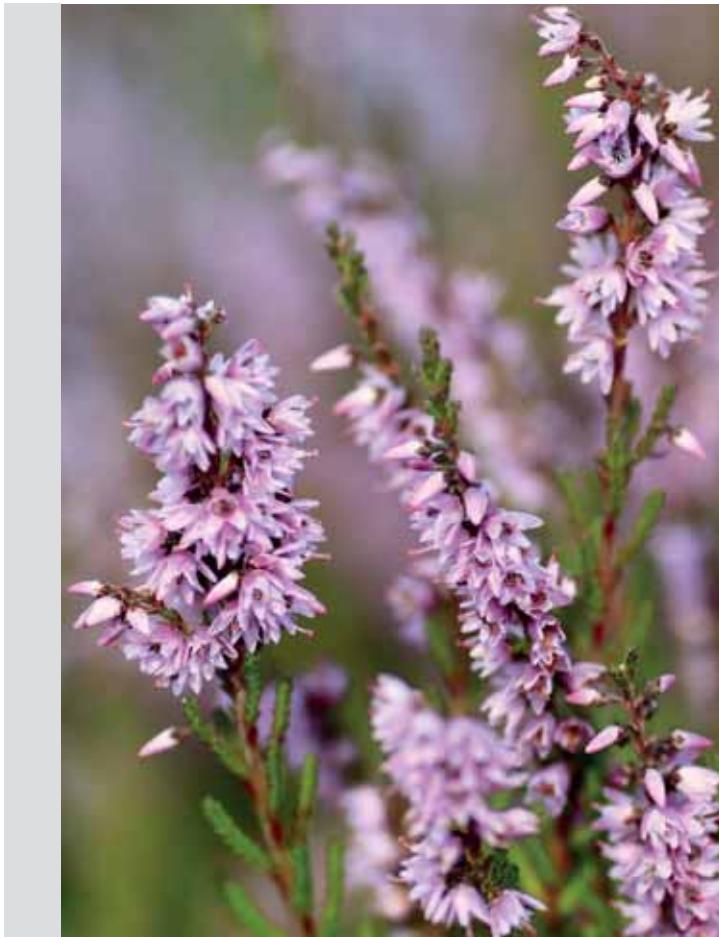

Kopenhagen yellow coal · Feu de mine de charbon jaune de Copenhague




# Beautiful in the sun, beautiful in the rain. *Beau au soleil, beau sous la pluie.*

black brown- noir-marron

A pathway with the vivid colour nuances of the pavement clinkers is beautiful in sunshine and rain. Pavement clinkers can be optimally combined with natural stone, concrete, corten steel and wood. Clinker is a natural material – pavement which gains beauty in the course of time instead of fading out.

*Un chemin avec les nuances de couleurs vives des clinkers de pavage est beau tant au soleil que sous la pluie.*

*Les clinkers de pavage peuvent être combinés de manière optimale avec la pierre naturelle, le béton, l'acier Corten et le bois. Les clinkers sont un matériau naturel - des pavés qui, avec le temps, gagnent en beauté au lieu de s'estomper.*

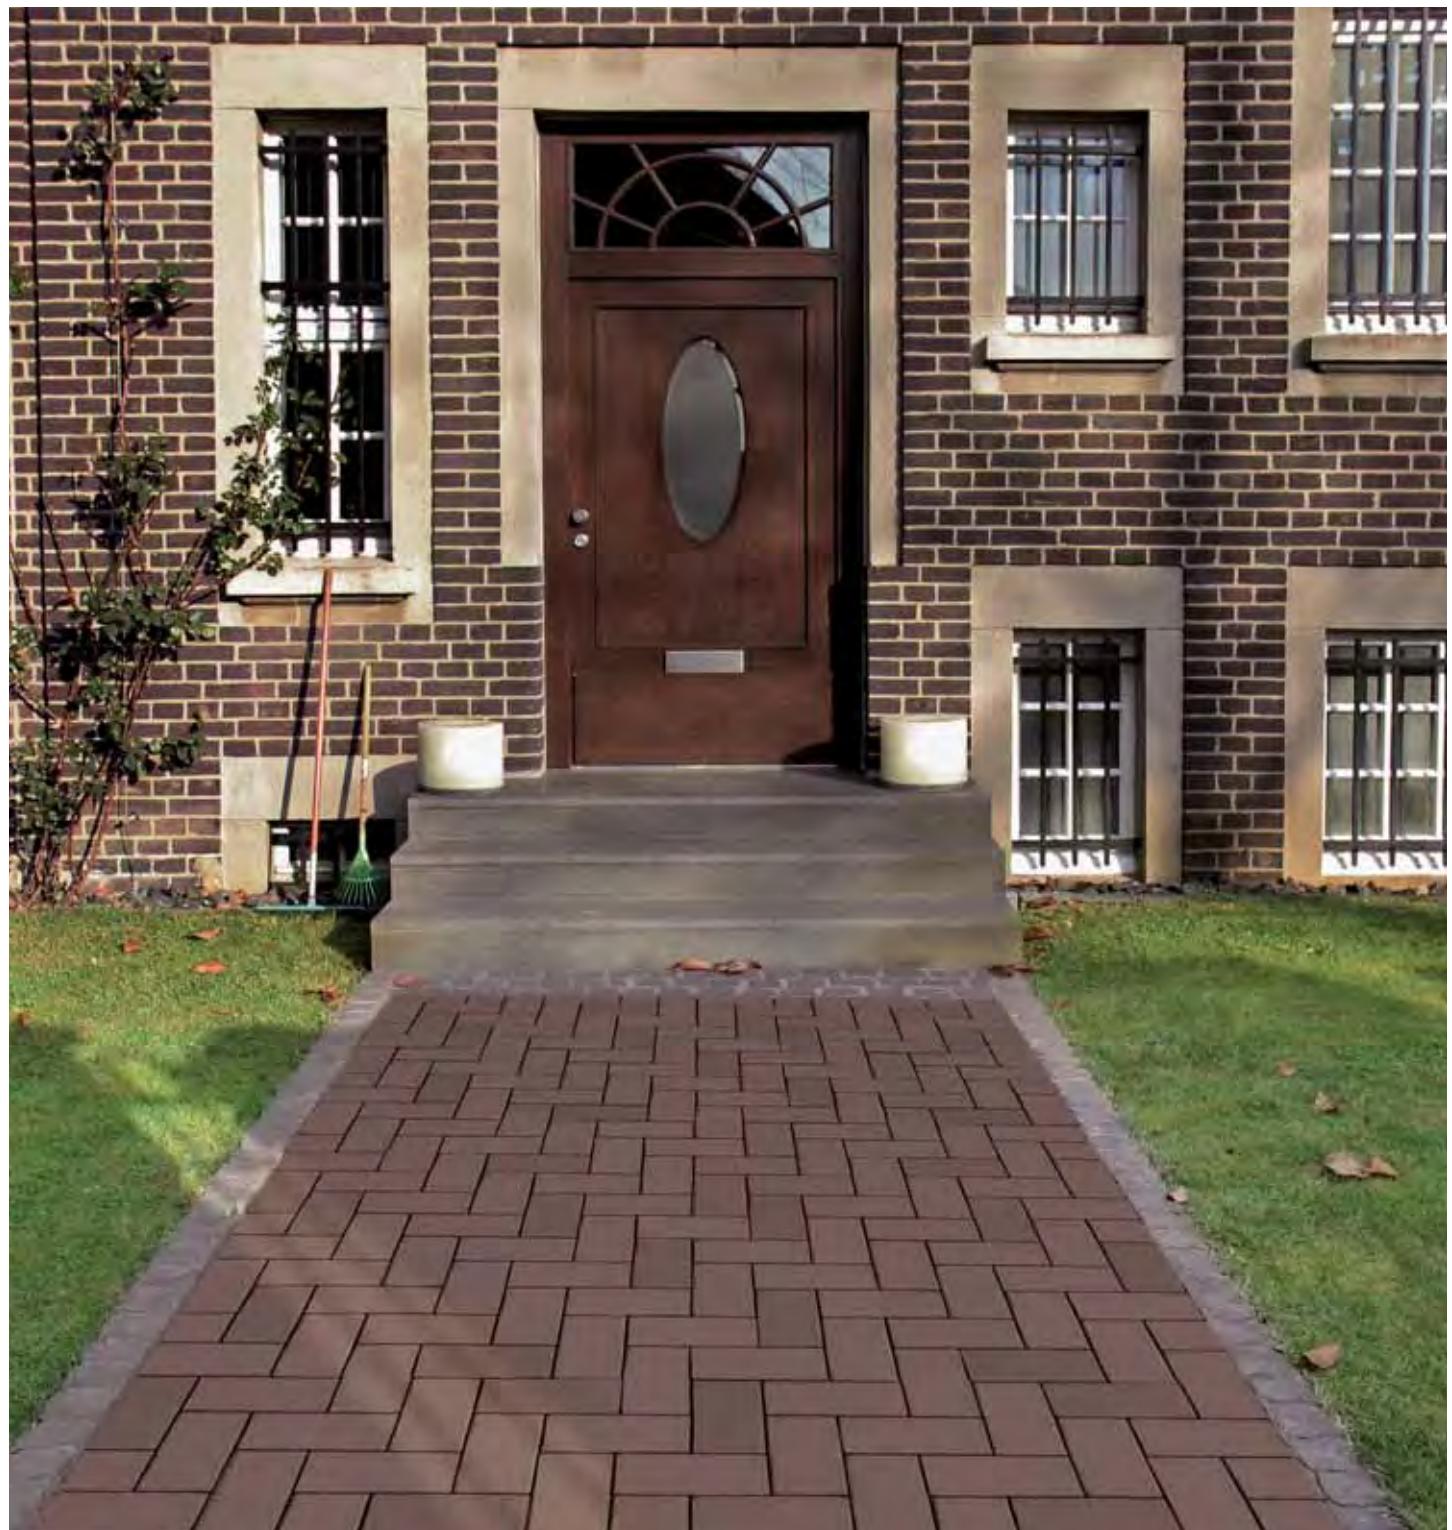


**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – black brown/noir-marron· Danzig**

black brown· noir-marron




Danzig dark red-anthracite · Danzig, rouge foncé-anthracite

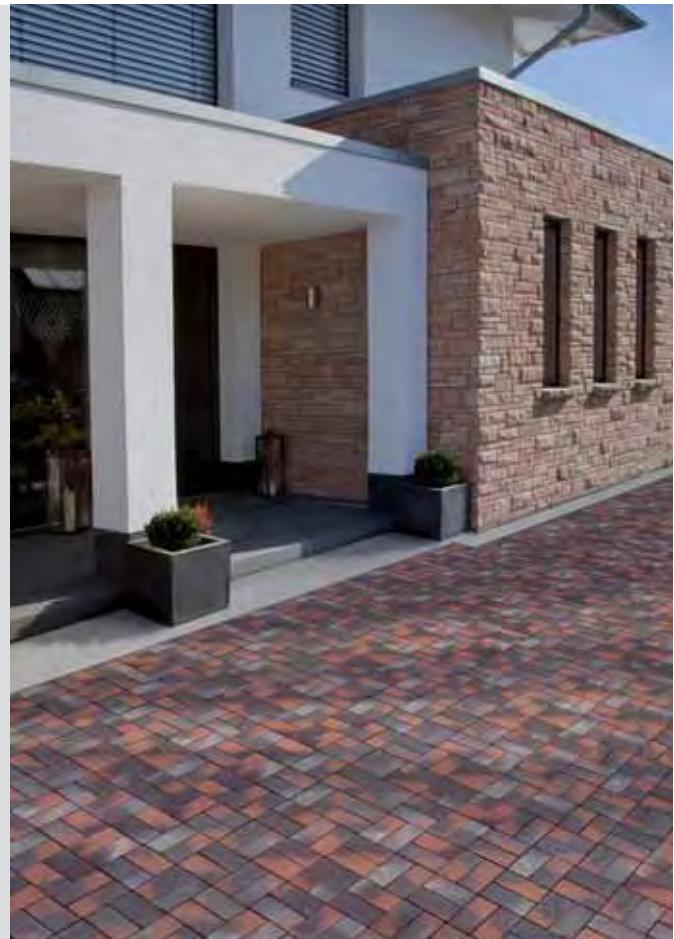

black brown· noir-marron



Danzig dark red-anthracite · Danzig, rouge foncé-anthracite

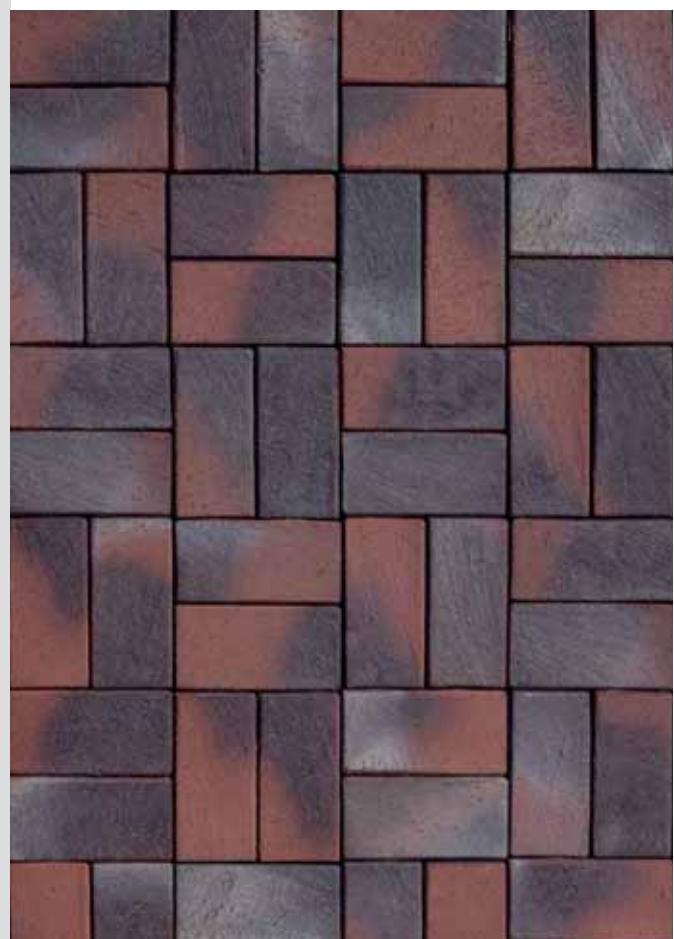

## Terracotta for the garden. *Terre cuite pour le jardin.*

Used in gardens for decades, the red pavement clinker belongs to the most popular garden surfaces. But the red is never the same red. It's the many fold shades and colour nuances that create the vivid ambience of plains.

*Utilisé dans le jardin depuis des décennies, le pavé de clinker rouge est l'un des revêtements de jardin les plus populaires. Mais tout Rouge n'est pas égal au Rouge. De nombreuses nuances et dégradés de couleurs créent d'abord l'ambiance vivante des surfaces.*

*Dallage classique en clinker, terre cuite pour le jardin.*

red nuanced· rouge nuancé





**ABC pavé clinker** *Clinkers de pavage ABC – red nuanced/rouge nuancé · old-varicoloured-flamed/couleur antique multicolore-flammé*



old-varicoloured-flamed · couleur antique multicolore-flammé



old-varicoloured-flamed · couleur antique multicolore-flammé

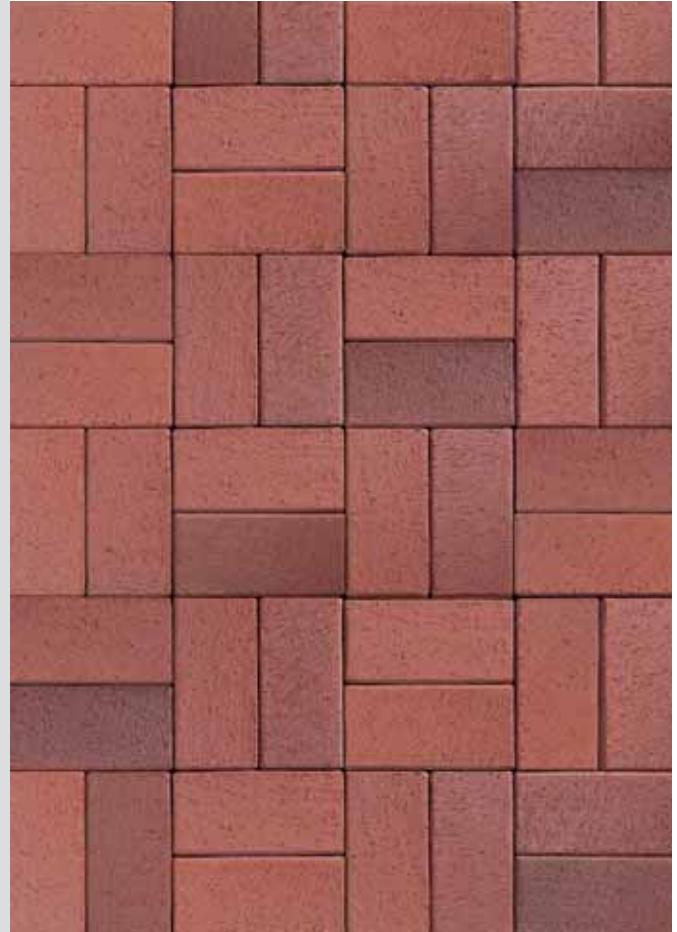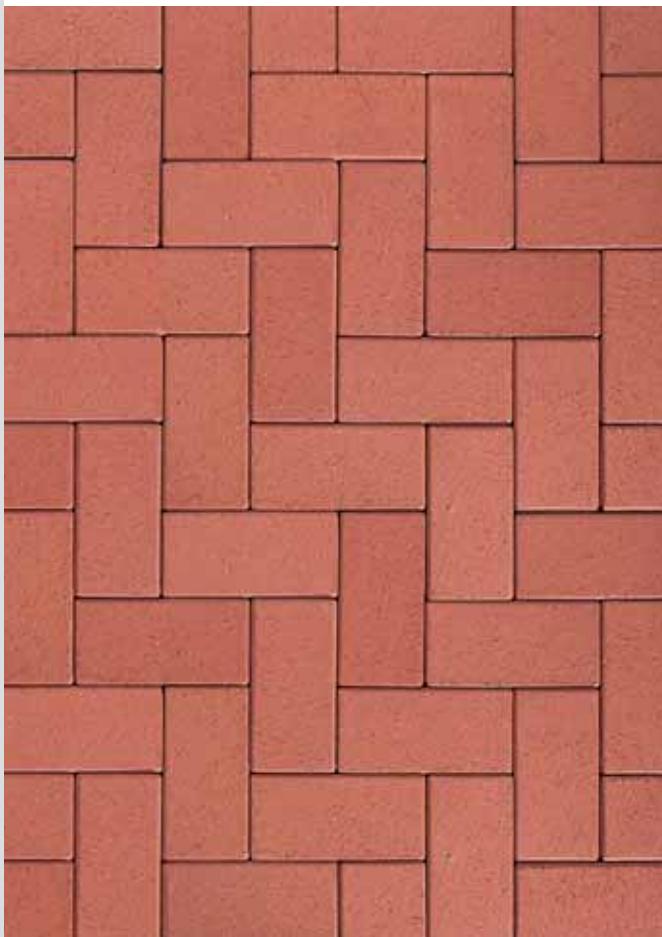

autumn leaf flame · feuilles d'automne-flammé




**ABC pavé clinker** *Clinkers de pavage ABC* – iron-melt varicoloured flamed / fonte multicolore-flammé · Recker varicoloured / Recker-multicolore

iron-melt varicoloured flamed · fonte multicolore-flammé



iron-melt varicoloured flamed · fonte multicolore-flammé

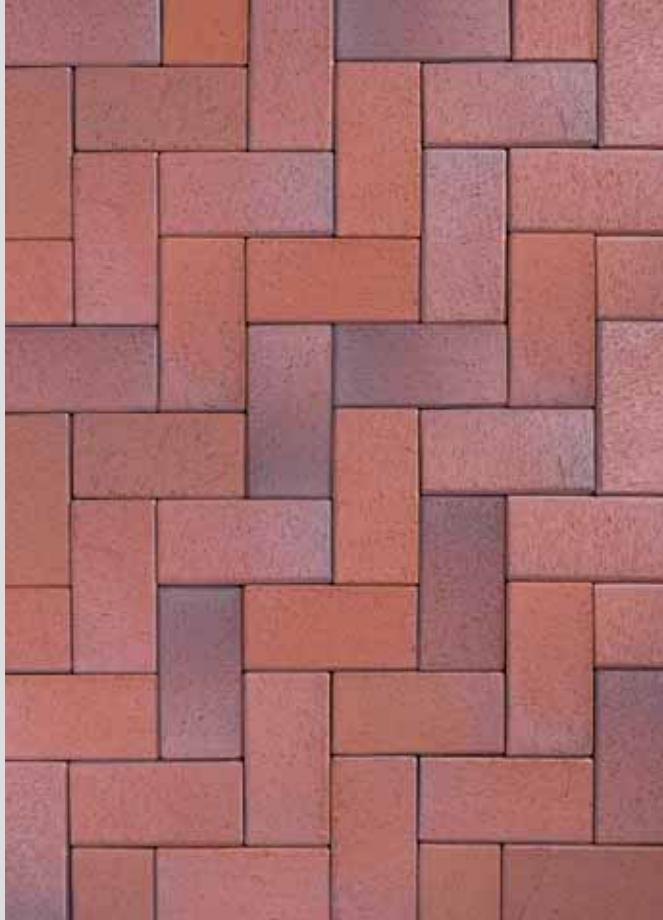

Recker varicoloured · Recker-multicolore



autumn leaf flame · feuilles d'automne - flammées



**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – opal-blue flame/bleu opale-flammé · autumn leaf flame/feuilles d'automne-flammées**


opal-blue flame · bleu opale-flammé



opal-blue flame · bleu opale-flammé



autumn leaf flame · feuilles d'automne-flammées

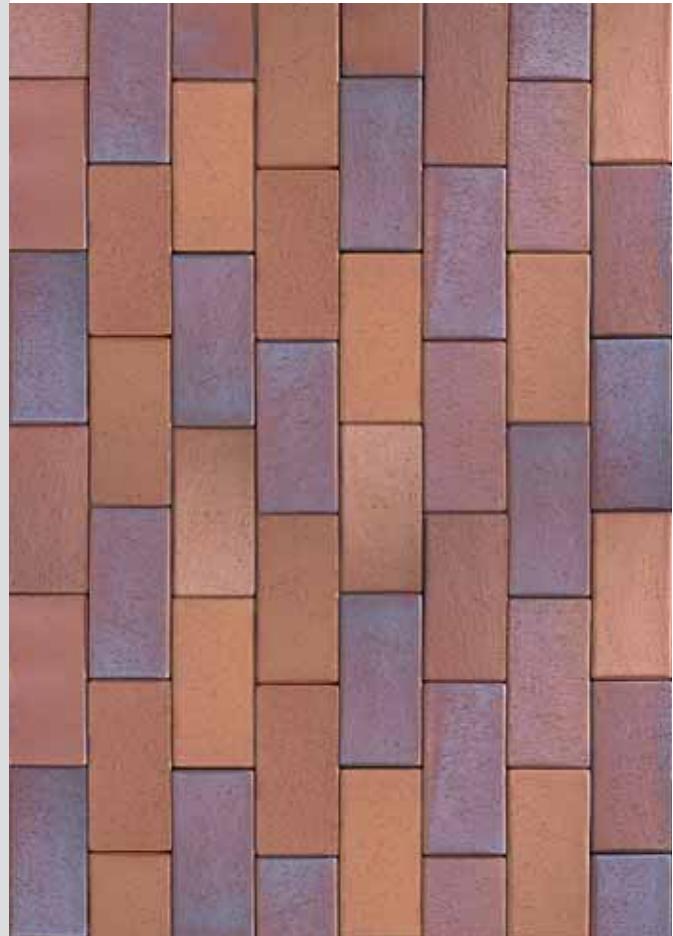

# ABC grass pavers / clinker. Clinker pour pelouse ABC.

Wherever there is a green space that needs open infiltration and concurrently a solid, trafficable pavement installation, ABC grass-pavers are the best choice.



**Surface infiltration via grass pavers**  
allow a pervious area of 30% - 45% in order to let rain (or snow fall) drain directly.

#### Accomplishment:

- Filling material: mixture of approx. 15% surface soil (substrate), 35% sand 0/4 mm and 50% split 2/5 mm sowed in with a robust grass type.
  - Marginal areas which have to be drained, too, have to be in a downward slope towards the grass pavers.
- Partout où une zone verte avec infiltration à ciel ouvert*

#### GRASS PAVERS · CLINKER AVEC TROU POUR PELOUSE

formats unseal areas  
surfaces non scellées

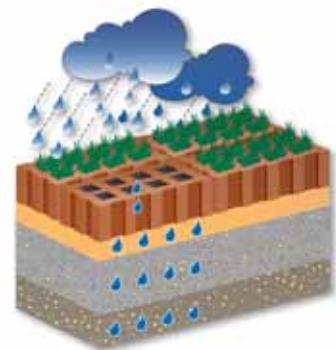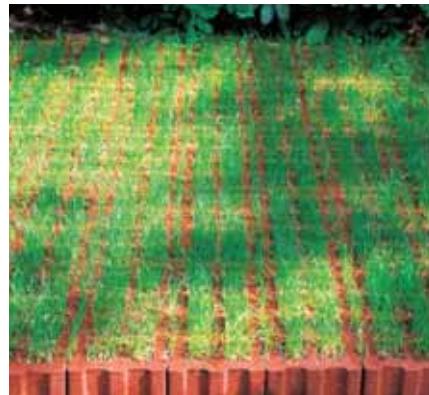

ABC-Rasenlochklinker

#### AQUA-TRANSIT-PAVEMENT-CLINKERS · CLINKER DE PAVAGE AQUA-TRANSIT

formats unseal areas  
surfaces non scellées



Partout où un écoulement ouvert et un système de pavage solide et maniable est nécessaires, le clinker de pavage ABC Aqua Transit trouve ses possibilités d'application.

#### Execution · Exécution

- filling of the openings according to the size with split 1/3 mm or 2/5 mm
- joint and bedding material should be identical.
- *Remplissage des ouvertures selon la taille avec du gravillon 1/3 mm ou 2/5 mm.*
- *Le joint et le matériau de literie doivent être identiques.*

#### LAWN MOWING EDGE-CLINKERS CLINKER DE BORDURES POUR TONDEUSE À GAZON

make lawn mowing easy  
facilite la tonte de la pelouse



The mowing edge clinkers facilitate the maintenance and enable the separation of single garden areas or a bordering of paths. Circles, straight lines or organic forms of layout are possible.

These stones can also be laid subsequently in already existing garden sites without much effort. The edge cut of the lawn is then simply executed with the lawn mower.

*Le clinker de bordures pour tondeuse à gazon facilite l'entretien des pelouses et permet de séparer les zones de jardinage isolées ou de clôturer les allées. Les cercles, les lignes droites et les formes organiques sont possibles.*

*Même dans les jardins existants, ces pierres peuvent être posées après-coup sans difficulté. La coupe au bord de la pelouse est alors simplement dirigée par la tondeuse à gazon.*

et en même temps une structure de chaussée solide et praticable est nécessaire, des clinkers de pelouse ABC sont utilisés.

#### **Infiltration de surface par les clinkers de trou de pelouse**

Avec les clinkers de pelouse, une proportion perméable de la surface de 30% à 45% permet que l'eau de pluie puisse s'écouler directement.

#### **Recommandations d'exécution:**

- Matériau de remplissage : mélange d'environ 15% de terre végétale (substrat), 35% de sable 0/4 mm et 50% de gravillons 2/5 mm semés avec herbe résistante.
- les zones adjacentes à arroser doivent être aménagées avec une pente vers le clinker à trou de pelouse.

#### **Infiltration · Infiltration**

An open infiltration laying is also possible with ABC quadrat and rectangular pavement clinkers. The stones should be laid with a 3 cm infiltration joint or a 5 cm grass joint.

 grass paver  
 bedding material

 bearing layer  
 subsoil

#### **EXEMPLES D'UTILISATION:**

Cours, chemins résidentiels, terrains de stationnement, routes de secours, terrains de camping, terrasses, chemins et zones en bordure des arbres.

Une pose perméable est également possible avec le clinker à carré et rectangulaire ABC.

Les pierres doivent être posées avec un joint d'infiltration d'env. 3cm ou un joint de pelouse de 5cm.

 Clinker pour trous de pelouse  
 Ballast

 Couche porteuse  
 Support

#### **Examples of use**

Yard areas, residential paths, cycle lanes, pedestrian and private areas and boundaries around trees for the purpose of aeration. The open infiltration subbase should be adjusted to the expected demands of the floor space.

#### **Exemples d'application**

Espaces de cour, sentiers résidentiels, pistes cyclables, zones piétonnes, zones privées et zones en bordure des arbres pour l'aération des racines. La sous-couche perméable doit être adaptée à la charge attendue sur la surface utilisable.

## Laying patterns. *Exemples de pose.*






Malmö blue-varicoloured melt · Malmö bleu-multicolore Schmolz



**SMALL PAVEMENT CLINKER UNBEVELLED***Colour program small pavement clinkers***PETIT CLINKER DE PAVAGE SANS CHANFREIN***Programme de couleurs Petit clinker de pavage*red nuanced · *rouge nuancé*black brown · *noir-marron*leather-coloured nuanced · *teinte cuir nuancée*autumn leaf flame · *feuilles d'automne-flammées*iron-melt varicoloured flamed · *fonte multicolore-flammé*old-varicoloured-flamed · *couleur antique multicolore-flammé*Recker varicoloured · *Recker-multicolore*midnight blue · *bleu nuit*Kiel heath-varicoloured · *Kiel multicolore*other colours on request · *autres couleurs sur demande*

(for some formats we only hold a limited stock)

(livraison restreinte dans certains formats)

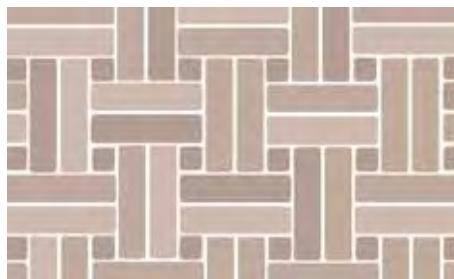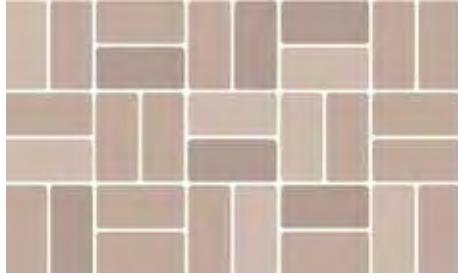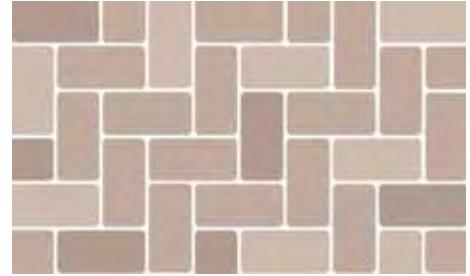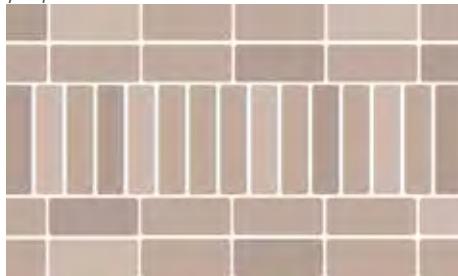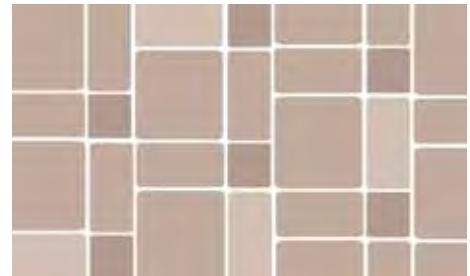**EXAMPLES FOR LAYING PATTERNS · EXEMPLES DE MODÈLES DE POSE**stretcher bond · *Tressage circulaire*braiding bond · *Disposition avec ajouts carrés*block bond · *Disposition en blocs (barres)*block- and parquet bond · *Disposition en blocs et parquets*fish bone bond · *Disposition en chevrons*elbow bond · *Disposition en coudes*laying mix · *Pose mixte*laying mix · *Pose mixte*laying mix · *Pose mixte*laying mix · *Pose mixte*laying mix · *Pose mixte*mosaic laying · *Pavage en mosaïque*

## The faster paced clinker saves 30% time!

### SPACERS SPEED UP THE LAYING PROCESS

*Tested by us – laying pavers becomes easier and quicker.  
Laying performance increases by about 30%.*

**Summary:** Laying pavers with adjusted or tapered spacers significantly eases work processes. Rapid fixation of clinkers saves time, also in regards to personal contribution.

#### Densely mounted

The pavers can be densely mounted in a short time. Adjusted spacers fully disappear in the filled in joint pattern. The surface remains homogenous. Fixing strings lengthwise and crosswise ensures straight joint patterns.

#### Edge protection is included

Safe is safe! The adjusted spacers protect the pavement from spalling. Fully filling the joints, as well as a stable foundation are prerequisites.

*Le clinker rapide permet d'économiser 30% du temps!*

### AVEC ESPACEURS LA POSE EST PLUS RAPIDE

*Nous l'avons testé - la pose de clinkers de pavage est plus facile et beaucoup plus rapide.*

**La performance de pose augmente d'environ 30 %.**

**Résumé :** La pose de clinkers de pavage avec des espaceurs raccourcis ou coniques est une simplification de travail considérable. La fixation plus rapide du clinker permet de gagner du temps, même avec une contribution personnelle.


#### Pose côté à côté

Les clinkers de pavage peuvent être posés rapidement les uns à côté des autres. Les entretoises raccourcies disparaissent complètement dans la jointure remplie. La vue de la zone reste homogène. Le laçage dans le sens longitudinal et transversal assure les joints droits.

#### Protection de bord incluse


Mieux vaut prévenir que guérir ! L'entretoise raccourcie protège le pavé de l'effritement. Un remplissage complet des joints et une sous-structure stable sont bien sûr toujours nécessaires.



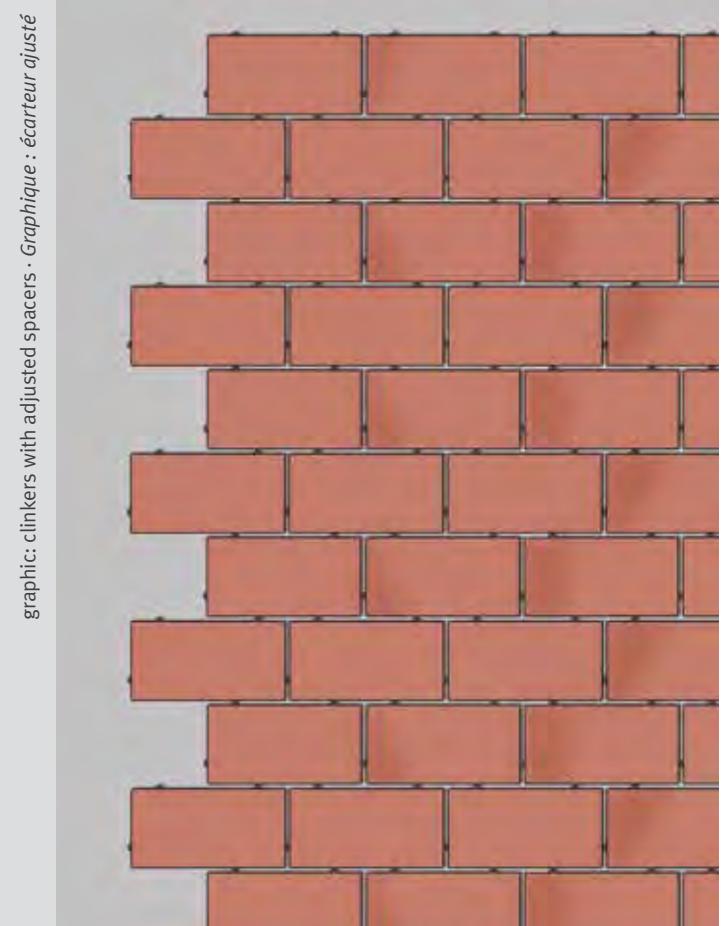

graphic: clinkers with adjusted spacers · Graphique : écarteur ajusté

#### WITH ADJUSTED SPACERS · ENTRETOISES RACCOURCIES

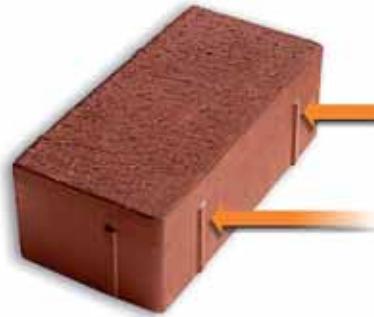


Spacers always predetermine joint dimensions which allow clinkers to be densely mounted in no time.

*Les entretoises donnent toujours une dimension de joint, de sorte que le clinker puisse être posé de manière étanche et rapide.*



Recker varicoloured with adjusted spacers, without chamfer  
Recker-multicolore avec écarteurs ajustés

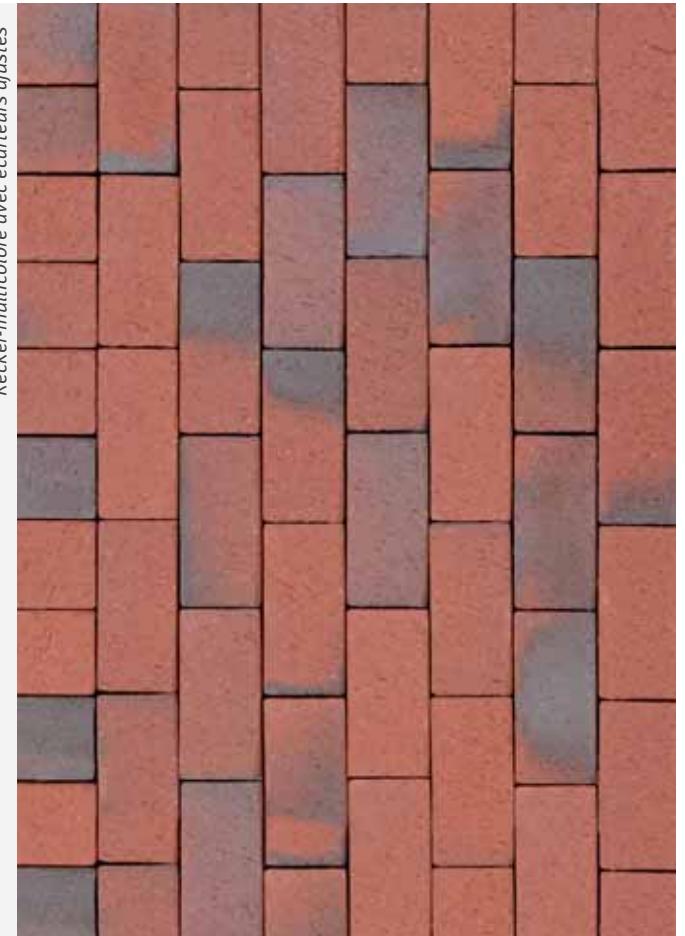

## Transom clinker with edge protection.



### TRANSOM AND LONG FORMAT TAPERED SPACERS

Tapered spacers always predetermine joint dimensions. They facilitate quicker pavement laying either by hand or using a laying machine. Tapered spacers combined with a mini chamfer protect the pavement clinkers from spalling.

## *Clinker de verrou avec protection des bords.*


### **ENTRETOISES CONIQUES SUR LE VERROU DE CLINKER DE PAVAGE AU FORMAT LONG**

*Les entretoises coniques spécifient toujours une dimension de joint. Elles permettent une pose plus rapide du pavé à la main ou à l'aide d'une machine de pose. Les entretoises coniques, associées à un mini chanfrein, protègent les bords des clinkers de pavage contre les brisures.*

Malmö blue-varicoloured melt · Malmö bleu-multicolore Schmolz,



## TAPERED SPACERS · ECARTEURS CONIQUES

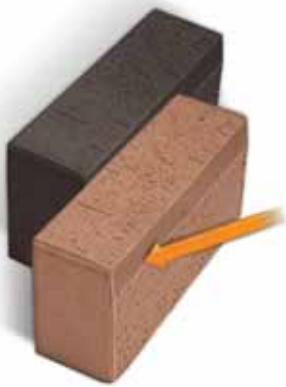

Tapered spacers combined with a mini chamfer protect the pavement clinkers from spalling.

*Les entretoises coniques, associées à un mini chanfrein, protègent les bords des clinkers de pavage contre l'effritement.*

Long format and transom clinker with tapered spacers  
Briques de pavage au format long et de barre avec des écarteurs coniques



Gotland bleu-marron melt with tapered spacers  
Gotland bleu-marron Schmolz avec entretoises coniques



Malmö bleu-multicolore Schmolz, format long avec entretoises coniques




Wenduine, Belgium.  
*Promenade à la plage*  
Wenduine, Belgique.





**ABC pavé clinker Briques de pavage ABC**

laying mix- Pose mixte

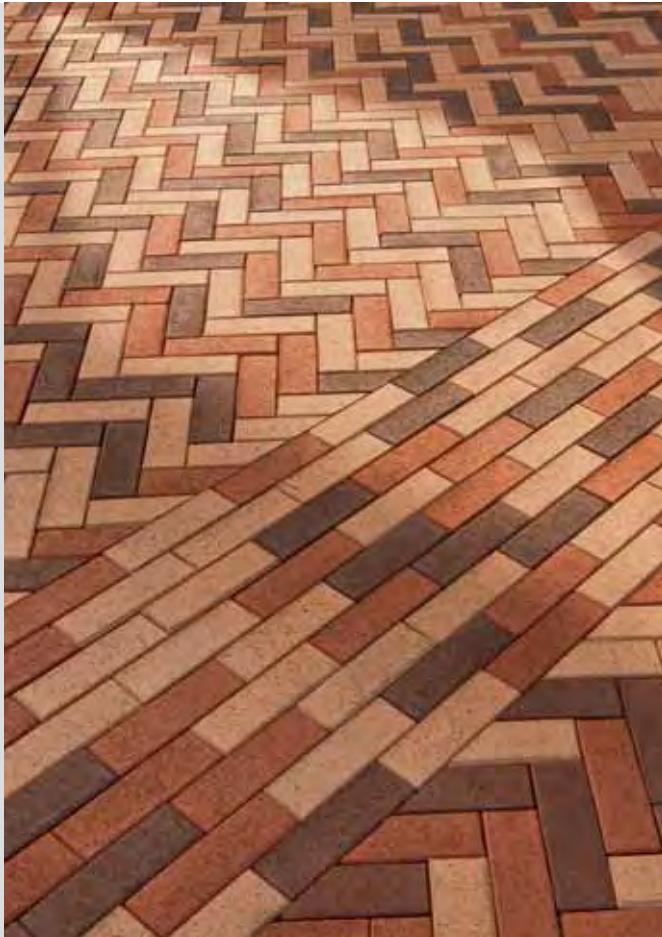

Police station Choleroi, Belgium.  
*Poste de police Choleroi, Belgique.*

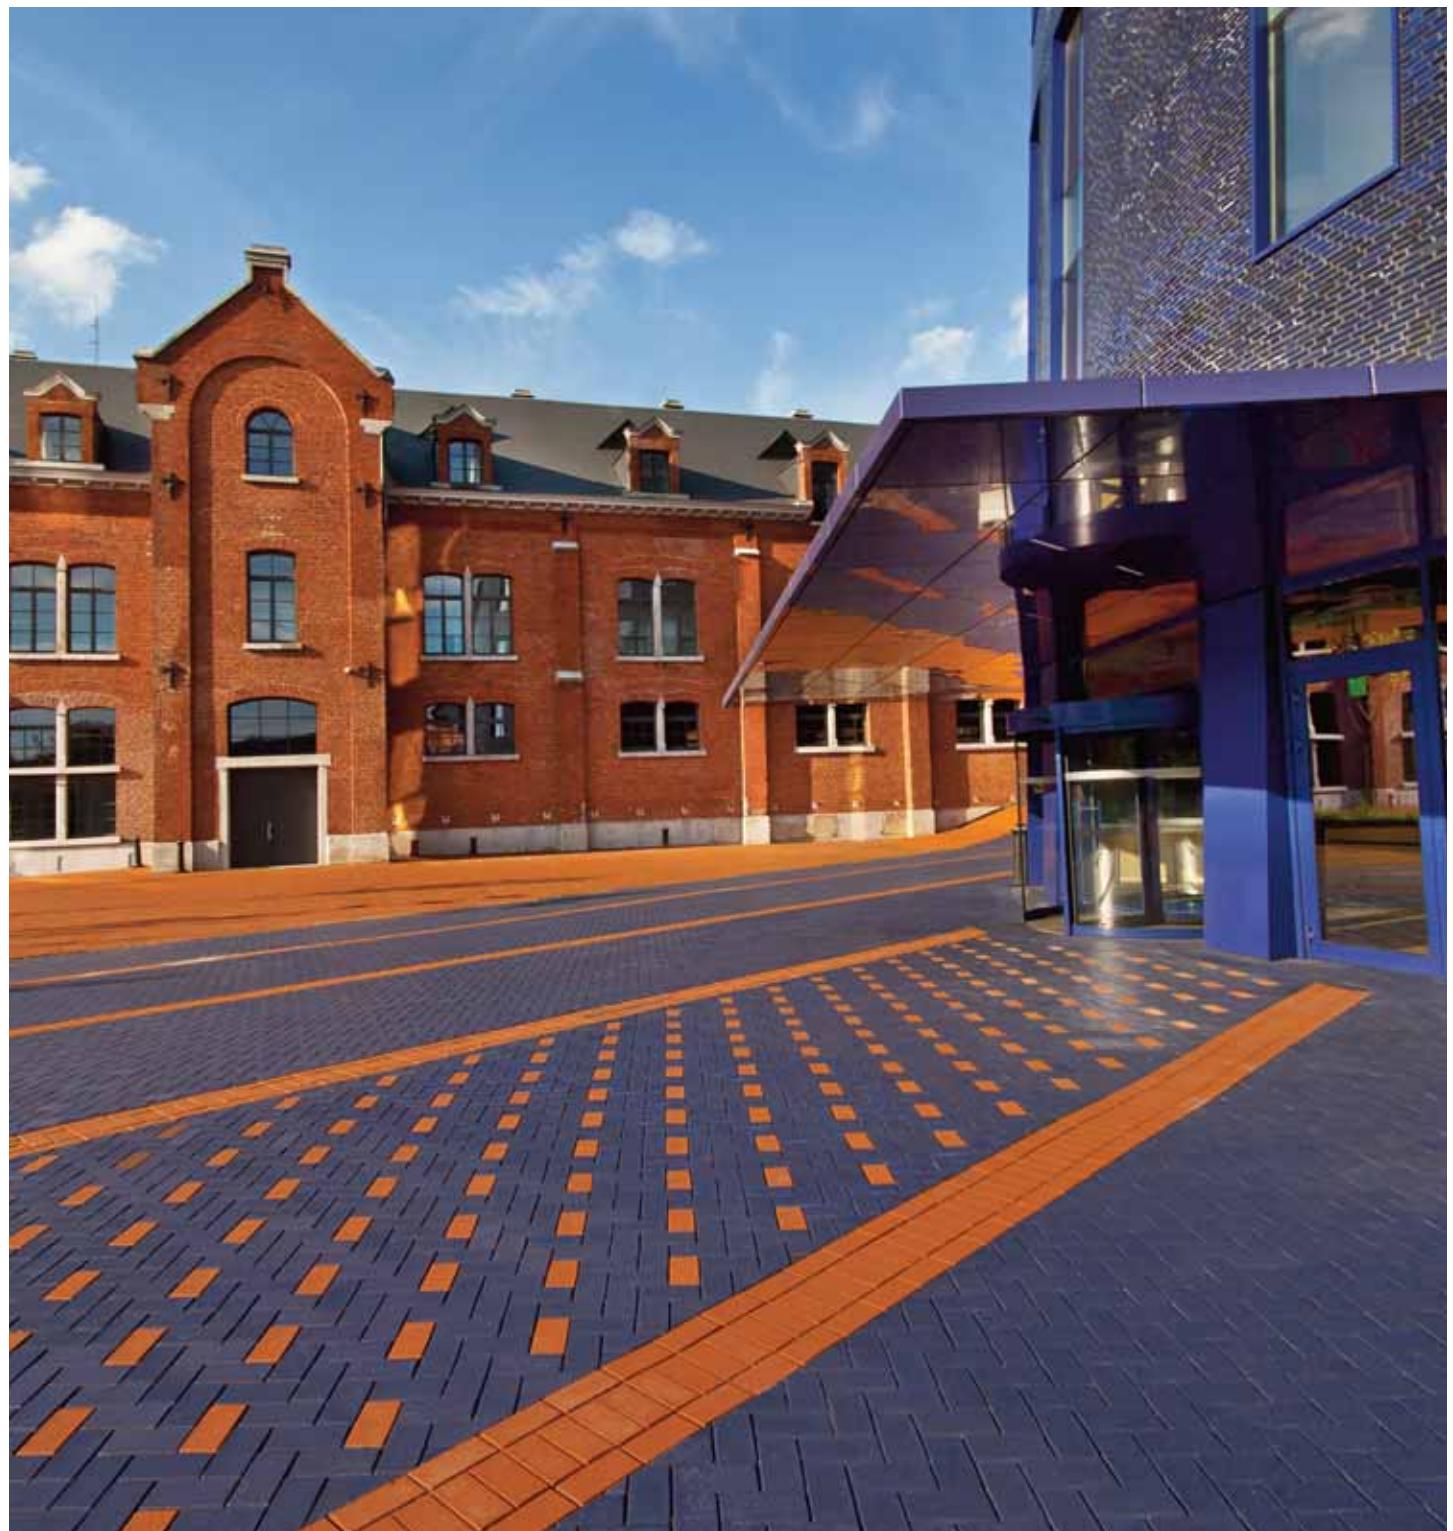

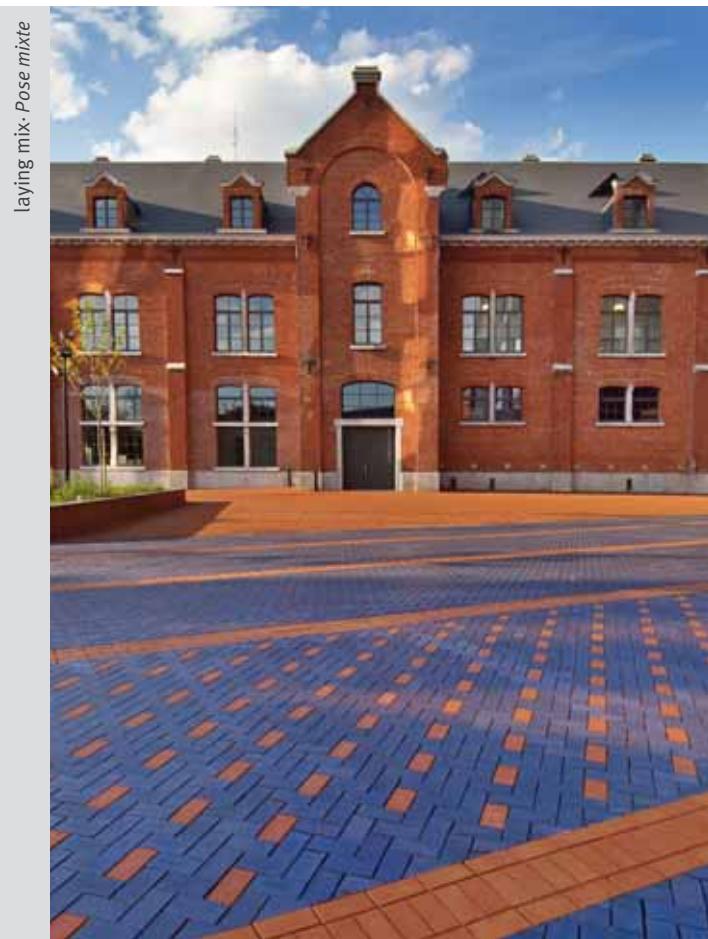**ABC pavé clinker Briques de pavage ABC**

# Formats and shaped clinker. Formats et briques moulées.

## BAR PAVEMENT AND LONGFORMAT CLINKERS · FORMAT DE BARRE ET FORMAT LONG - CLINKER DE PAVAGE

with or without bevelled edges · avec et sans bords biseautés



Flat surface · Surface lisse

## Formats · Formats

200 x 78 mm  
240 x 78 mm  
292 x 71 mm  
380 x 52 mm  
other colours on request  
autres formats sur demande

## RECTANGLE PAVEMENT CLINKERS · RECTANGLE - CLINKER DE PAVAGE

with or without bevelled edges · avec et sans bords biseautés



## Formate · Formats

200 x 100 mm  
240 x 118 mm  
300 x 150 mm  
200 x 150 mm  
380 x 90 mm  
+ Specific formats  
+ Formats spéciaux

## SQUARE PAVEMENT CLINKERS · CARRÉ - CLINKER DE PAVAGE FORMATS

with or without bevelled edges · avec et sans bords biseautés

## Formats · Formats

200 x 200 mm



## PAVEMENT CLINKERS WITH ADJUSTED SPACERS, WITHOUT EDGES

Briques avec des écarteurs ajustés sans chanfrein

## Formats · Formats



Pavement clinkers with adjusted spacers.

200 x 100 mm  
240 x 118 mm  
200 x 150 mm  
+ Specific formats  
+ Formats spéciaux



Transom clinker with tapered spacers.  
Color program by request.

Clinker de pavage de verrou avec entretoises coniques.  
Couleurs sur demande.

## Color program with adjusted spacers

Programme de couleur pour

Kiel heath-varicoloured · Kiel multicolore  
red nuanced · rouge nuancé  
Recker varicoloured · Recker-multicolore  
black brown · noir-marron  
leather-coloured nuanced · teinte cuir nuancée  
Köln red-varicoloured · Köln-rouge-flammé

**HALF PAVEMENT CLINKERS · DEMI-CLINKER DE PAVAGE****Formats · Formats**

200 x 100 mm  
240 x 118 mm

**SHAPED PAVEMENT CLINKER · BRIQUE MOULÉE - CLINKER DE PAVAGE**

Shaped clinker rounded  
i.e.: 240 x 115 MM



Shaped clinker bevelled  
i.e.: 240 x 115 mm



shaped clinker rounded down  
300 x 100 x 71 mm

*Brique moulée arrondie*  
p.ex.: 240 x 115 MM

*Brique moulée biseautée*  
p.ex.: 240 x 115 mm

*Avec nez d'égouttage*  
300 x 100 x 71 mm

**FURROW CLINKER AND BOARD CLINKER · CLINKER D'ÉCOULEMENT ET CLINKER DE BORDURE**



furrow clinker · *Clinker d'écoulement*  
300 x 120 x 62 mm



board clinker · *Clinker de bordure*  
240 x 200 x 62 mm



calotte · *Calotte*

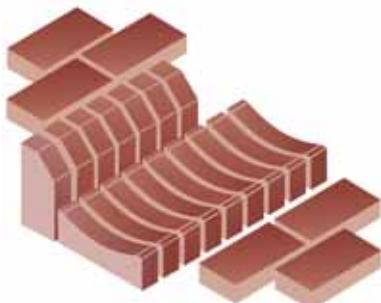**MITRED CLINKER · MITRE**

suitable for rectangle and square pavement clinker  
convient au clinker de pavage rectangulaire et carré



# Format overview.

## Tableau des formats.

### Formats

	Gotland	Luna	Atlantis	Wismar	Lübeck	Berlin	slate black · noir ardoise	midnight blue · bleu nuit flammé
200 x 100 x 45 mm	–	or/sd	●	or/sd	●	●	●	–
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	or/sd	●	●	●	●
200 x 100 x 62 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
200 x 100 x 71 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
240 x 118 x 52 mm	or/sd	or/sd	or/sd	–	–	●	–	or/sd
240 x 118 x 62 mm	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	or/sd
240 x 118 x 71 mm	–	–	–	–	–	–	–	or/sd
200 x 150 x 45 mm	or/sd	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	–
200 x 150 x 52 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
200 x 150 x 62 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
300 x 150 x 62 mm	–	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
200 x 200 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
200 x 200 x 62 mm	or/sd	–	–	–	–	–	–	–
215 x 105 x 52 mm	or/sd	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd
215 x 105 x 62 mm	or/sd	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
200 x 78 x 52 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
240 x 78 x 52 mm		or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	or/sd
292 x 71 x 71 mm	●	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	●
292 x 71 x 52 mm	●	–	–	–	–	–	–	●
Bordklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Rinnenklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Kleinpflaster ohne Fase	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
380 x 90 x 52 mm		–	–	–	–	–	–	–

Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered.

Les clinkers de pavage sur demande peuvent être produits pour la zone objet, si de plus grandes quantités sont achetées.

or: on request

sd: sur demande

**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – format overview · perçu des produits**

Malmö	Ember	Carbo	Kiel	autumn leaf bright feuilles d'automne-claires	wheat yellow · jaune du blé	leather-coloured nuanced · teinte cuir nuancée	Antique	Kopenhagen	black brown · noir-marron
-	-	-	●	or/sd	or/sd	●	-	-	●
●	or/sd	or/sd	●	or/sd	or/sd	●	●	-	●
or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	-	-	or/sd	-	or/sd	-	-
or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	-	or/sd	-	-	-	-	-	-	or/sd
-	-	-	or/sd	-	or/sd	or/sd	-	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	or/sd	-	or/sd	or/sd	-	-	or/sd
-	-	-	or/sd	-	or/sd	-	-	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd	or/sd	or/sd	-	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd	or/sd	or/sd	-	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	-	or/sd
●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	or/sd	or/sd	-	-	-	-	or/sd	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formats	Danzig		red nuanced · rouge nuancé		iron-melt varicoloured flamed · couleur fonte fonte multicolore-flammé		Recker varicoloured · Recker-multicolore		opal-blue flame · bleu opale-flamme		autumn leaf flame · feuilles d'automne-flammées		Colima
	old-varicoloured-flamed	rouge rustique flammé											
200 x 100 x 45 mm	or/sd		–	●	–	●	–	–	●	–	●	●	
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
200 x 100 x 62 mm	or/sd	or/sd	●	●	●	●	●	–	–	or/sd	or/sd	or/sd	
200 x 100 x 71 mm	or/sd	or/sd	●	●	●	●	●	–	–	or/sd	or/sd	–	
240 x 118 x 52 mm	or/sd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	or/sd	
240 x 118 x 62 mm	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
240 x 118 x 71 mm	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	–	or/sd	or/sd	–	–	–	
200 x 150 x 45 mm	–	–	or/sd	–	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	or/sd	
200 x 150 x 52 mm	or/sd	or/sd	●	or/sd	●	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
200 x 150 x 62 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	–	
300 x 150 x 62 mm	–	–	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	–	–	or/sd	
200 x 200 x 52 mm	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
200 x 200 x 62 MM	–	–	or/sd	–	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	–	
215 x 105 x 52 mm	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
215 x 105 x 62 mm	–	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
200 x 78 x 52 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
240 x 78 x 52 mm	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	or/sd	
292 x 71 x 71 mm	or/sd	–	or/sd	–	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	or/sd	
292 x 71 x 52 mm	–	–	or/sd	–	or/sd	–	or/sd	–	–	–	–	or/sd	
Bordklinker	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rinnenklinker	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Kleinpflaster ohne Fase	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
380 x 90 x 52 mm	or/sd	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered.

Les clinkers de pavage sur demande peuvent être produits pour la zone objet, si de plus grandes quantités sont achetées.

or: on request

sd: sur demande



Forderung nach DIN EN 1344/DIN 18503		ABC-Pflasterklinker, Mittelwert lt. Prüfung
Wasseraufnahme	≤ 6 %	2 %
Biegebruchlast	Klasse To-T4	T4
Abriebwiderstand	Klasse A1-A3	A3
Gleit-/Rutschwiderstand	Klasse U0-U3	U3
Maßspanne	Klasse R1	R1
Frost-Tau-Widerstand	Klasse FP0 bzw. FP100	FP100 bestanden
Säurebeständigkeit	Klasse C	C

Verpackung: auf Pfandpaletten in Schrumpffolie.

**ABC-Pflasterklinker** sind hart im Nehmen. Sie sind farbbeständig, widerstehen Frost, Hitze, Tausalzen, Laugen und Säuren – selbst Öl und Benzin werden abgestoßen. Das Gütesiegel garantiert diese besonderen Qualitäten.

Güte-Überwachung

1. Eigenüberwachung
  2. Fremdüberwachung


Güteschutz Ziegel e.V.



# Product Overview.

## *Aperçu des produits.*

Malmö blau-bunt Schmolz

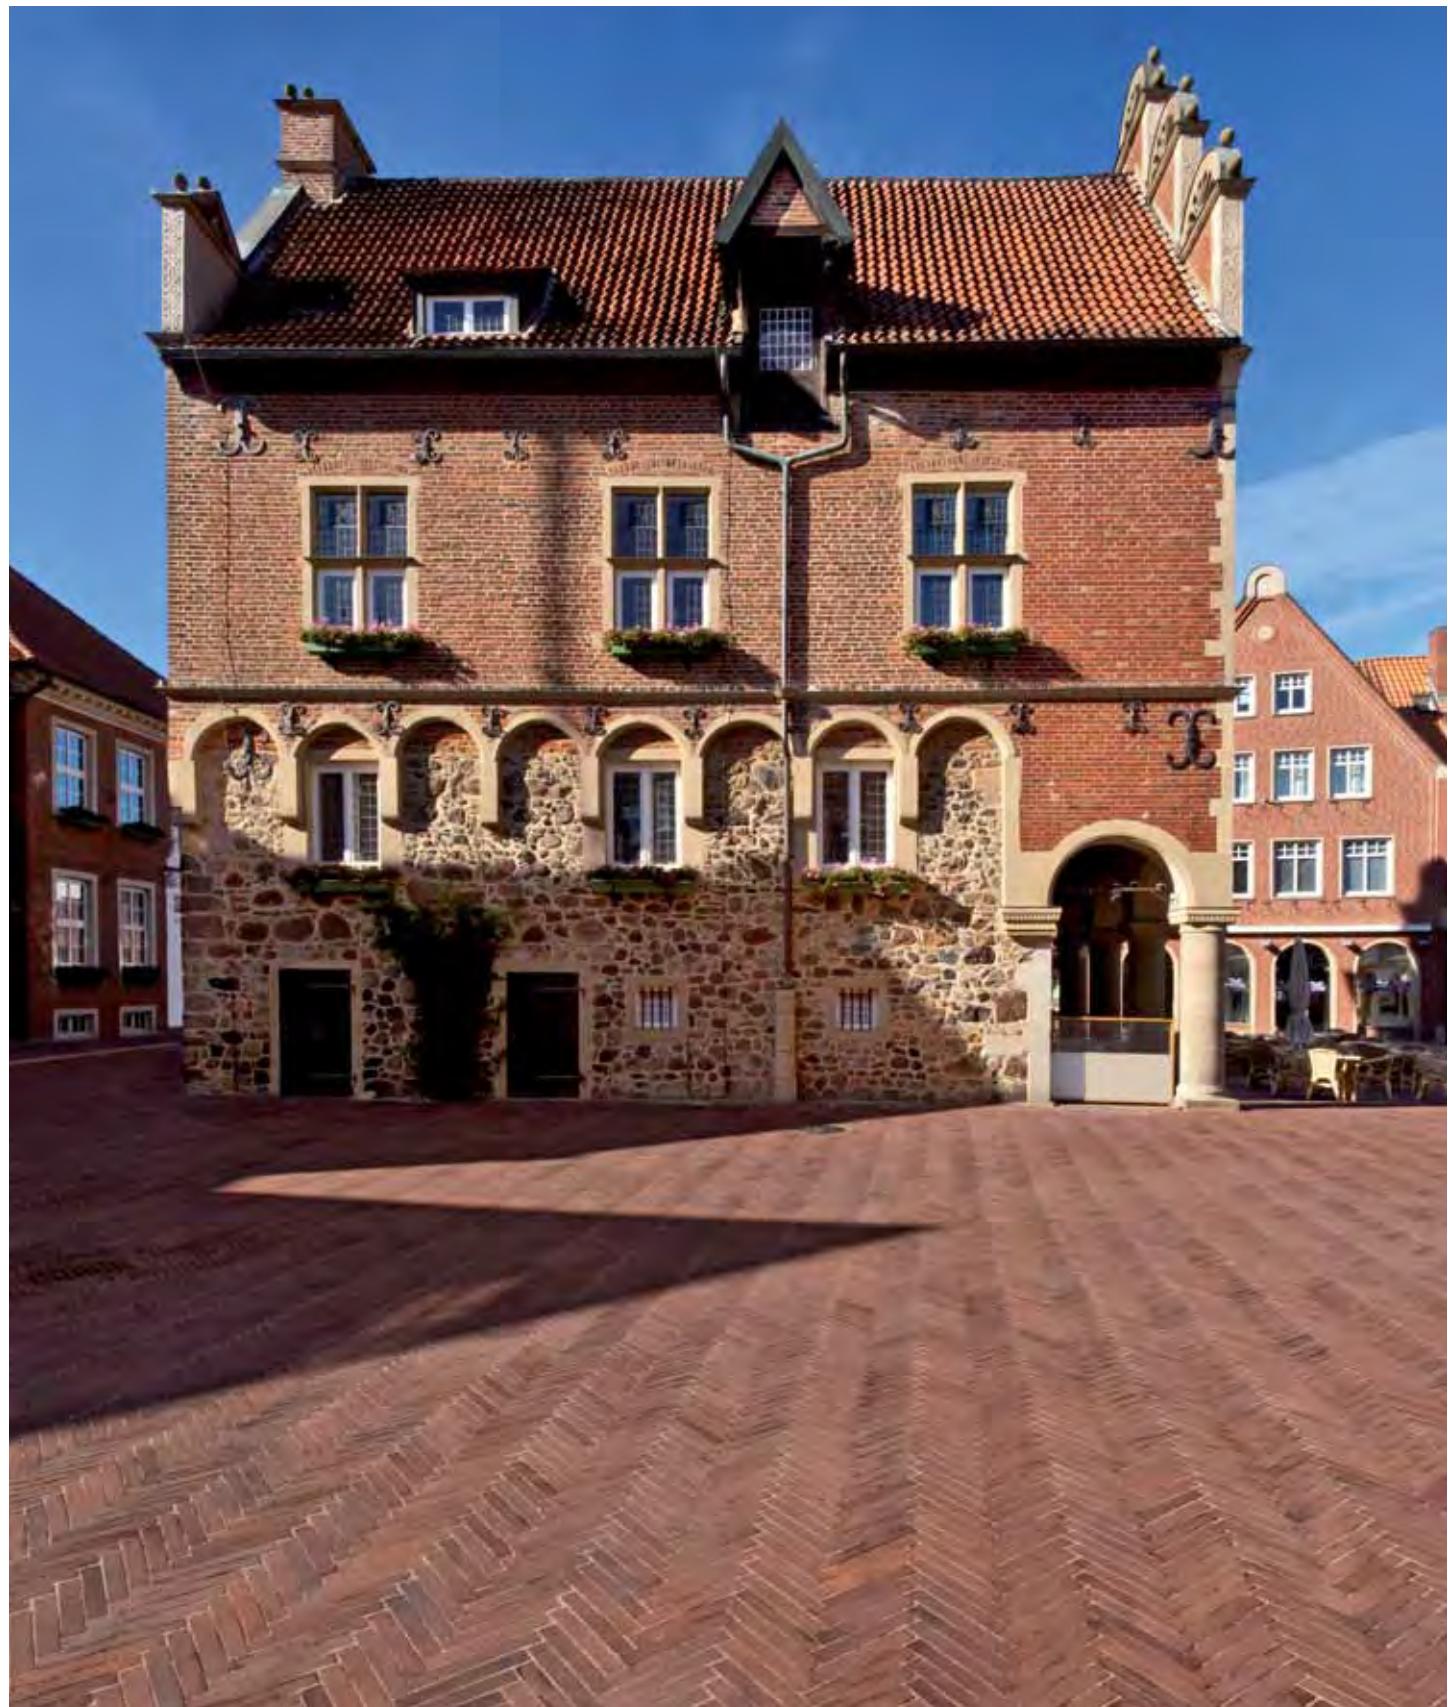

**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – product overview· aperçu des produits**

Subject to change. For technical reasons there may be color variations./Sous réserve de modifications. En raison de la technologie d'impression, des écarts de couleur peuvent se produire.



**ABC pavement clinker Clinkers de pavage ABC – product overview · aperçu des produits**



**Klinkerwerk Hörstel** · A. Berentelg & Co. KG

Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel

Tel. +49 (0) 54 59 / 93 430 · Fax +49 (0) 54 59 / 93 43 30

Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk

Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 11

**Klinkerwerk Schüttorf** · A. Berentelg & Co. KG

An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf

Tel. +49 (0) 59 23 / 96 000 · Fax +49 (0) 59 23 / 96 00 20

**Recker Ziegelwerk** · Berentelg & Hebrok OHG

Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke

Tel. +49 (0) 54 53 / 9 30 50 · Fax +49 (0) 54 53 / 93 05 55

**KDW-KLINKERDACHZIEGELWERK**

GmbH &amp; Co. KG

Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen

Tel. +49 (0) 54 05 / 6 19 19 60 · Fax +49 (0) 54 05 / 6 19 19 70

**Zentrale****ABC-Klinkergruppe**

Grüner Weg 8 · D-49509 Recke

Tel. +49 (0) 54 53 / 93 330 · Fax +49 (0) 54 53 / 93 33 45

abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de

**ABC-Keramik**

H &amp; R Berentelg GmbH &amp; Co. KG

Industriestraße 10

D-49492 Westerkappeln

Tel. +49 (0) 54 56 / 93 470 · Fax +49 (0) 54 56 / 93 47 40

**Hollager Ziegelwerk**

Berentelg &amp; Hebrok GmbH &amp; Co. KG

Hollager Straße 106

D-49134 Wallenhorst-Hollage

Tel. +49 (0) 54 07 / 8 30 40 · Fax +49 (0) 54 07 / 5 93 30

**Production plants of the ABC-Klinkergruppe**  
*Les usines d'ABC-Klinkergruppe*